



Akıllı Teknoloji Uzmanı



# Locate

Akıllı Dekoratif Lambader

Kullanım Kılavuzu ve Garanti Belgesi

[www.bilicra.com](http://www.bilicra.com)

Made in Türkiye



## Kutu İerięi


Ltfen tm paralar iin bu listeyi kontrol edin.



Locate  
Akıllı Dekoratif Lambader




G  
Adaptr




Kullanma Kılavuzu  
ve Garanti Belgesi

## Cihaz Aıklaması

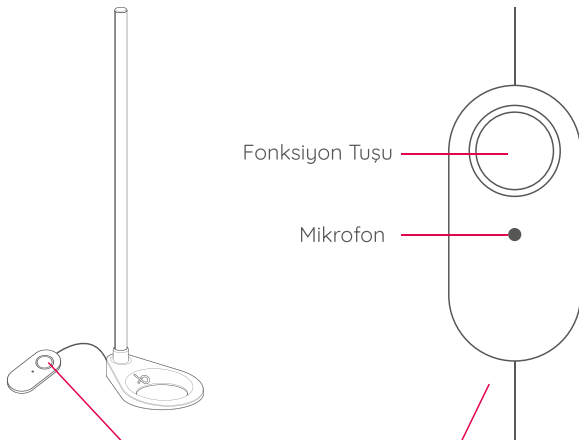

## Fonksiyon Tuşu Özellikleri

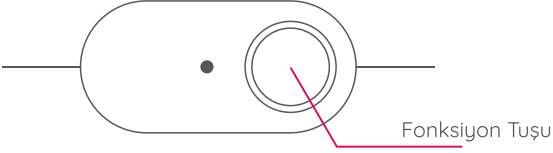

- 1- Locate Akıllı Dekoratif Lambader kapalı durumdayken fonksiyon tuşuna 1 kere basıldığında cihazı açar.
- 2- Locate Akıllı Dekoratif Lambader açık durumdayken fonksiyon tuşuna 2 kere kısa aralıkla basıldığında cihazı kapatır.
- 3- Fonksiyon tuşuna uzun süreli kesintisiz basılı tutulduğunda sıfırlama ve EZ/AP kurulum modları arasında geçiş yapar
- 4- Fonksiyon tuşuna kısa aralıklarla birer kere basıldığında 7 farklı renk modu arasında sırasıyla geçiş sağlar. 7. moddan sonra ilk moda geri dönüş sağlar.

### **Not:**

EZ/AP modları ile ilgili bilgilendirme 7-8 nolu sayfalarda verilmiştir.

# **Teknik Özellikler**

## **Salon Tipi**

Yükseklik : 154.8 cm  
Genişlik : 13 cm  
Uzunluk : 18,9 cm  
Kablo uzunluğu : 1,95 m  
Net Ağırlık : 1,805 kg  
Garanti süresi : 2 Yıl  
Kullanım ömrü (en fazla) : 25.000 saat  
Renk sıcaklığı : 2700K/6500K  
Toplam Lumen Çıkışı (4000K'da) : 2550 L  
Adaptör Giriş Gerilimi : AC 220-240 V (50/60 Hz)  
Cihaz Giriş Gerilimi : DC 24V 2A  
Güç (en fazla) : 48 Watt  
Kablosuz bağlantı : Wi-Fi 2.4 GHz, Bluetooth

## **Masaüstü**

Yükseklik : 61,8 cm  
Genişlik : 13 cm  
Uzunluk : 18,9 cm  
Kablo uzunluğu : 1,95 m  
Net Ağırlık : 1,544 kg  
Garanti süresi : 2 Yıl  
Kullanım ömrü (en fazla) : 25.000 saat  
Renk sıcaklığı : 2700K/6500K  
Toplam Lumen Çıkışı (4000K'da) : 1055 L  
Adaptör Giriş Gerilimi : AC 220-240 V (50/60 Hz)  
Cihaz Giriş Gerilimi : DC 24V 1A  
Güç (en fazla) : 24 Watt  
Kablosuz bağlantı : Wi-Fi 2.4 GHz, Bluetooth



2019/2015

**CE RoHS**



TR uyumluluk belgesine (DoC) [www.bilicra.com/docs](http://www.bilicra.com/docs) adresinden veya yukarıdaki QR kodundan ulaşabilirsiniz.

# Bağlantı

## İndir

**Bilicra Smart** uygulaması hem iOS hem de Android işletim sistemi için mevcuttur. App Store veya Google Play’de Bilicra Smart’ı aratın ya da aşağıda ki QR kodu kameranız ile tarayın.



## Bağlantı Ayarları

Cihaz 2.4GHz Wi-Fi bağlantısını destekler.(5GHz bağlantıyı desteklemez)  
Lütfen bağlanmadan önce Wi-Fi ayarlarınızı buna göre düzenleyin.




Lütfen ağı kullanılabilir durumda tutun

2.4GHz



5GHz





## Not :

Bağlanmadan önce modeminize, mobil cihazın ve Locate Akıllı Dekoratif Lambader’in olabildiğince yakın durumda olduğundan emin olun.


# Bağlantı

## Kayıt Süreci

1. Adım Bilicra Smart uygulamasını açın, “Kaydol” butonunu tıklayın, Geçerli bir e-posta adresi girin ve “Kullanıcı Sözleşmesi” ve “Gizlilik Politikası” nı okuyun ve kabul ediyorsanız onay kutucuğunu işaretleyin. Ardından “Doğrulama Kodu Al” butonuna tıklayın.





2. Adım Oturum açmak için doğrulama kodunu girin. Karşınıza gelen parola ekranına en az bir büyük harf, bir küçük harf ve rakamlardan oluşan 6-20 karakterli parolanızı oluşturun. “Tamamlandı” ya tıklayın.





# Cihaz Ekleme (İsteğe Bağlı)

- 1 Bilicra Smart uygulamasını açın, “Profil” > “Aile Yönetimi” kategorisine tıklayın, “Aile ekle” simgesine tıklayın aile adını ve ilgili bilgileri girin, cihazın kullanılacağı odayı seçin. “Başka bir oda ekle” simgesine tıklayarak oda ayarlarınızı özelleştirebilirsiniz.




- 2 “Cihaz ekle” veya “+” ikonuna tıklayın, “Aydınlatma” kategorisini seçin ardından cihazı eklemek için “Locate” seçeneğine tıklayın.



## Cihaz Ekleme

3a

Karşınıza gelen ekranda kurulum modunun “EZ Mod” olduğunu kontrol edin, “Devam” a tıklayın. Ardından gelen ekranda “Işığın Hızla Yanıp Söndüğünü Onaylayın” kutucuğunu işaretleyin ve “Devam” butonuna tıklayın.

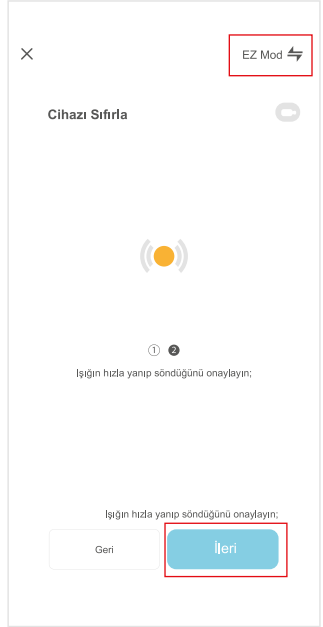

Not:


Cihaz ışığı hızla yanıp sönmüyorsa Sayfa 11’de bulunan Cihaz Sıfırlama adımı izleyebilirsiniz.



## Cihaz Ekleme

3b

Karşınıza gelen ekranda kurulum modunun “AP Mod” olduğunu kontrol edin ve “İleri” butonuna tıklayın ardından gelen ekranda “Işığın yavaşça yanıp söndüğünü onaylayın” kutucuğunu işaretleyin ve “İleri” butonuna tıklayın. Karşınıza gelen ilk wi-fi bağlantı ekranında mevcut 2,4GHz bağlantı adınızı seçip şifrenizi girin. İkinci wi-fi bağlantı ekranında “Bağlan’a gidin” butonuna tıklayın ve kablosuz ağ menüsünde “SmartLife-XXXX” bağlantısını seçin ve Bilicra Smart uygulama ekranına dönerek kurulumu tamamlayın.

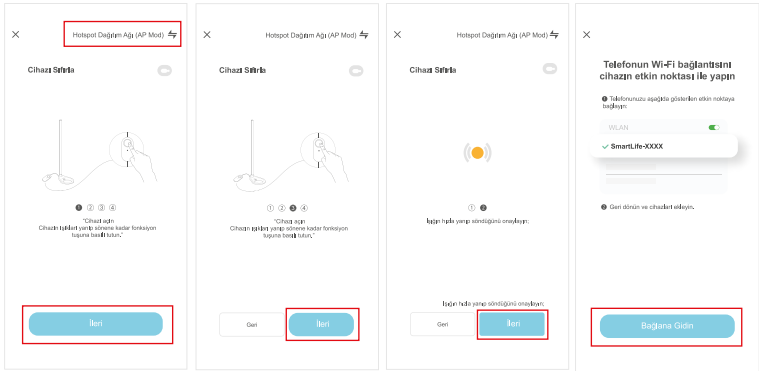

Not:

Cihaz ışıkları hızlı yanıp sönyorsa EZ Mod kurulum için uygundur, AP Mod kurulum için cihaz sıfırlama işlemi cihaz ışıkları yavaş yanıp sönmeye kadar tekrarlanmalıdır.

## Cihaz Ekleme

4

İnternet ağı adı ve Parolasını girin ve ileri butonuna tıklayın veya “↔” simgesine tıklayıp listeden ağınızı seçin.

İptal

**2.4 GHz Wi-Fi ağı seçin ve şifreyi girin.**

Wi-Fi'niz 5GHz ise, lütfen önce 2.4GHz olarak ayarlayın. [Ortak yönlendirici ayar yönetimi](#)

📶 Bilicra ↔

🔒 ..... 🔑

**İleri**

### Uyarı:

- 1) Locate Akıllı Dekoratif Lambader'in fişe takılı ve çalışır olduğundan emin olun.
- 2) Locate Akıllı Dekoratif Lambader sadece **2.4GHz Wi-Fi** bağlantısını destekler.

5

“Locate” yazısının yanında bulunan “✎” ikonuna tıklayarak cihaz adını değiştirebilirsiniz. Cihazı ekleme işlemini “**Tamamlandı**” butonuna tıklayarak sonlandırabilirsiniz.

**Cihaz Ekle** **Tamamlandı**

1 cihaz(lar) başarıyla eklendi

✓ **Locate**  
Başarıyla eklendi ✎

# Özellikler

6

“Locate Akıllı Dekoratif Lambader ” arayüzünde, modlar ve özellikleri isteğinize göre düzenleyebilirsiniz.



## 1 Renk Seçimi :

Ana ekranda alt kısımda bulunan Ampul butonuna tıklayın, üst kısımda bulunan ekranı sağa/sola kaydırarak “Renkler” ve “Beyaz” seçeneğinden dilediğiniz renk ve parlaklığı seçebilirsiniz.

## 2 Sahne :

Ana ekranda alt kısımda bulunan Palet butonuna tıkladıktan sonra gelen sayfadan;

**a) Sahne Oluşturmak** için “+” butonuna tıklayıp renk, parlaklık, sıcaklık ve çalışma modu seçebilirsiniz.

**b) Mevcut Sahneleri** kullanmak için “Önerilen Sahneler” başlığı altında bulunan hazır sahneleri görüntüleyebilirsiniz.

3

## Ses Algılama : Ana ekranda alt kısımda bulunan **Müzik**

butonuna tıkladıktan sonra gelen sayfadan;

**a-** Ana Kontrolcü (Locate) : Yerleşik başlığı altından “**Play**” butonuna tıklayarak fonksiyon tuşu altında bulunan mikrofondan ses algılama özelliğini aktifleştirebilirsiniz.

**b-** Uygulama Üzerinden (Telefon) : Uygulama başlığı altından “**Play**” butonuna tıklayarak mobil cihazda bulunan mikrofondan ses algılama özelliğini aktifleştirebilirsiniz.

4

**Diğer** : Ana ekranda alt kısımda bulunan “**Diğer**” butonuna tıkladıktan sonra gelen sayfadan;

**a-** Plan (Uyku/Uyandırma planını programlayabilirsiniz.)

**b-** Zamanlayıcı (Çalışma modunu programlayabilirsiniz.)


**c-** Kalan Zaman (Cihazı kapatmak için geri sayım programlayabilirsiniz.)

**d-** Başlangıç Modu (Cihazınızın ilk açılışta hangi modda başlayacağını seçebilirsiniz.)

# Ayarlar ve Cihaz Kaldırma

7

“Locate Akıllı Dekoratif Lambader” arayüzünde, “” ikonuna tıklayın. Fonksiyonları buradan ayarlayabilirsiniz.

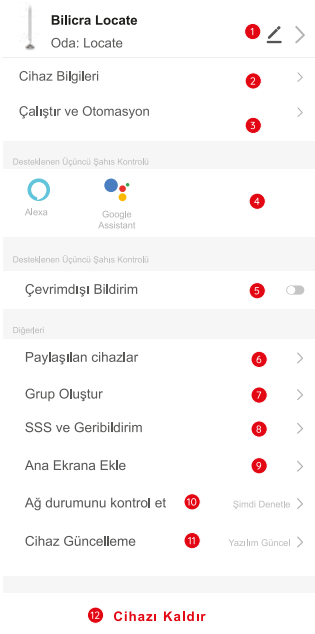


- 1 Cihazın isim, ikon ve oda bilgisini düzenleyebilirsiniz.
- 2 Cihazın kimlik ve ağ bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.
- 3 Cihaz için oluşturulmuş otomasyon ve senaryoları görüntüleyip kullanabilir isteğe bağlı düzenleyebilirsiniz.
- 4 Cihazın Amazon Alexa ve Google Asistan ile sesli kontrol işlemini gerçekleştirebilmek için gereken eşleşme adım ve bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.
- 5 Cihaz ağ üzerinde çevrimdışı olduğunda uygulama üzerinden bildirim almayı aktifleştirebilirsiniz.
- 6 Cihazınızı yönetici veya kullanıcı olarak başka kullanıcılar ile paylaşabilirsiniz.
- 7 Birden fazla Locate cihazını gruplayarak tek bir arayüz ile kontrol edebilirsiniz.

- 8 Sistemdeki sıkça sorulan soruları görüntüleyebilir. Locate veya Bilicra Smart ile ilgili geri bildirim gönderebilirsiniz.
- 9 Locate kullanım arayüzünü mobil cihazınızın ana ekranına “**widget**” olarak ekleyebilirsiniz.
- 10 Locate’ in bağlı olduğu ağın sinyal gücünü denetleyebilirsiniz.
- 11 Locate’ in sürüm güncellemelerini görüntüleyebilirsiniz.
- 12 Uygulamadan cihaz kaldırma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

## Cihaz Sıfırlama

- 8** Locate Akıllı Dekoratif Lambader cihazının kumandası üzerinde bulunan Sıfırlama Butonuna cihaz ışıkları yanıp sönmeye başlayıncaya kadar basılı tutun.

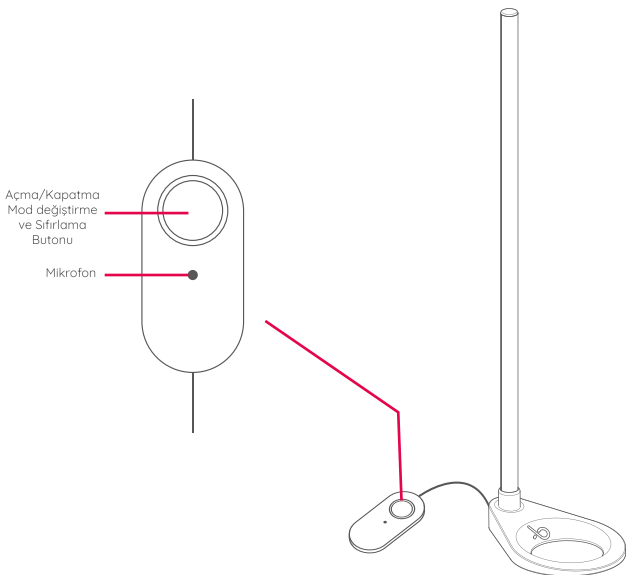

# Uyarı

## Atık Yönetmeliği



Ürün, aksesuarları ve belgeleri üzerinde bulunan bu işaret, güç adaptörünün ve elektrik aksesuarlarının diğer evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini gösterir.

AEEE Yönetmeliğine uygundur.

## Güvenlik Bilgisi

Üretici, aydınlatma armatürlerinin doğru kullanımını tavsiye eder. Bu nedenle armatürün doğru, güvenli kurulumunu ve çalışmasını sağlamak için daima bu talimatları izleyin ve gelecekte de başvurmak üzere saklayın.

Ürün montajını yapmadan önce her zaman doğru sabitleyici seçme konusunda bir profesyonele danışın. Ürünün ağırlığını ve monte edileceği yüzeyin hangi malzemeden yapıldığını da göz önünde bulundurun.

Emin olamamanız durumunda, yetkili veya sertifikalı bir elektrikçiye danışın veya perakende satış mağazasıyla iletişime geçin. Ürünün her zaman ilgili düzenlemelere uygun olarak kurulmasını sağlayın. Belirli düzenlemeler elektrikli ürünlerin sadece yetkili bir elektrikçi tarafından kurulmasını gerektirir.

Kurulum, bakım veya tamir işlemlerinden önce mutlaka cihazı kapatın. Kurulmadan önce kablo renklerinin doğru olmasına dikkat edin.

Elektrostatik deşarj oluşması durumunda, ürün kullanım dışı kalabilir ve kullanıcının ürünü sıfırlamasını gerektirebilir.

Duvar ışıklarını çocukların erişemeyeceği şekilde takın. Bu ürün bir oyuncak değildir.

Ürün metal bir yüzeye monte ediliyorsa, bu yüzey, kurulumun koruyucu toprak iletkenine veya eş potansiyelli bağlama iletkenine bağlanmalıdır.

Ambalajları çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

İç aydınlatmayı kuru bir toz bezle temizleyin, aşındırıcılar veya solventler kullanmayın. Elektrikli bölümlerin üzerine sıvı dökmeyin.

Parça değişimleri ve gereklilikleri ile ilgili **Bilicra Çözüm Merkezi** ile iletişime geçin.

Besleme kutuplarında kısa devre yaptırılmamalıdır.

Ayrı güç kaynağı ünitesine sahip ürünlere ilişkin güvenlik talimatları:

Sadece verilen güç kaynağı ünitesini kullanın.

Başka bir üreticinin güç kaynağı kullanılırsa ürün zarar görebilir.

Güvenliğiniz için, güç kaynağı ünitesini açmayın.

## İkaz-Önemli

Ürün sadece iç mekanda kullanılmalıdır.

Ürünü sağlam ve düz bir zeminde düşmeyecek bir şekilde konumlandırın.

Ürün soba, ocak, kalorifer peteği vb. ısı kaynaklarının yakın çevresine konulmamalıdır.

Ürün, banyolara kurulmaya uygun değildir.

Ürün yanıcılığı normal olan yüzeylere doğrudan kurulum için uygun değildir.

Ürün termal yalıtım malzemeleriyle kapatılmaya uygun değildir.

Koruma sınıfı II: Ürün veya bileşen çift veya güçlendirilmiş yalıtımla birlikte gelir.

Kabloyu kılavuzda gösterildiği gibi takın.

Kablo hasar görürse risklerin ortadan kaldırılması için sadece üretici tarafından değiştirilmelidir. Harici esnek kablo veya bu armatürün kablosu değiştirilemez. Kablo hasar görmüşse **Bilicra Çözüm Merkezi** ile iletişime geçin.

Ürün, diğer Bilicra marka akıllı ürünler ile birlikte otomasyon senaryoları aracılığı ile kullanılabilir.

Ürün ve güç adaptörü arasındaki kablolar kesinlikle sıkıştırılmamalı, bükülmemeli ve çekilmemelidir.

Bu ürünün parçaları ısınabilir.

Bu armatürün ışık kaynağı yalnızca üretici ve yetkili servis tarafından değiştirilebilir.

Aksi durumda elektrik çarparabilir.

Bu armatürün ışık kaynağı değiştirilebilir değildir. Işık kaynağı kullanım ömrünü doldurduğunda armatürün tamamı değiştirilmelidir.

Bu ürün yalnızca iç mekan kullanımı için uygundur. Islak ortamlarda, doğrudan suya maruz kalacak şekilde veya dış mekanlarda kullanmayın.

Çalışır durumdaki ışık kaynağına doğrudan bakmayın.

Bu ürün, bluetooth özelliği etkinleştirilmiş üründür.

Bu ürün, yalnızca normal ortam ve çalışma koşulları altındaki ev kullanımı için tasarlanmış ve geliştirilmiştir. Ürün kullanımıyla ilgili olarak herhangi bir zorluk yaşamanız durumunda, öncelikle kullanım kılavuzunu ve web sitemizde yer alan bilgileri incelemenizi öneririz. Burada açıklanan hüküm ve koşullara tabi olmak üzere, üretici olarak ürünün malzeme ve işçilik hatalarına karşı satın alma tarihinden itibaren iki (2) yıl boyunca garantisi olduğunu bildiririz; söz konusu garanti, ürün ambalajı üzerinde ya da içinde farklı bir süre belirtilmemişse ve ürünün bakımı ve kullanımı kullanım kılavuzunda açıklanan talimatlara uygunsa geçerlidir. Geçerli yasaların emredici düzenlemeleri aksini belirtmedikçe, garanti kapsamındaki yükümlülüklerimiz, kendi inisiyatifimizde olmak üzere, ayıplı ürünü onarmak ya da muadili bir ürün sağlamak veya ayıplı ürünün satın alma bedeli kadar bir tutarı tarafınıza iade etmekle sınırlı olacaktır. Montaj/demontaj ve/veya kurulum/sökme ücretleri ve işçilik ücretlerinin yanı sıra, kırık ampul ve değiştirilebilen ampuller de söz konusu garantinin dışındadır. Garanti kapsamında sunduğumuz çözümler, geçerli orijinal süresini uzatmaz veya yenilemez. Yine kendi inisiyatifimizde olmak üzere, garanti kapsamındaki ayıplı ürünü, tasarımı ve/veya teknik özellikleri ürün fonksiyonunu etkilemeyecek küçük farklılıklara sahip başka bir ürünle değiştirme hakkımız saklıdır.

## Uyarı

Bu garanti kapsamında geçerli bir talepte bulunabilmek için istendiği takdirde tarafımıza (ya da temsilcimize) incelenmek üzere geçerli bir satın alma belgesini ve ayıplı ürünü sunmanız gerekir. Bu politika, geçerli mevzuatın izin verdiği azami ölçüde, ayıplı veya uygunsuz ürünlerle ilgili olarak, üretici sıfatıyla tarafımıza ait yükümlülüğün tamamını belirlemektedir. Tarafınıza karşı başka kayıplardan veya dolaylı, arızı ya da sonuç olarak ortaya çıkan (veri veya gelir kayıplarını kapsayan ancak bunlarla sınırlı kalmayan) zararlardan dolayı veya düzenli bakım, verilen kaydedilmesi ya da geri yüklenmesi gibi faaliyetlerden ötürü karşılaştığınız zararların tazminiyle ilgili herhangi bir sorumluluğumuz söz konusu olmayacaktır. Geçerli yasalardan kaynaklanan kanuni haklarınız, ihtiyari olarak sunulan bu üretici garantisi koşullarından etkilenmez.

Garanti süresi içinde hizmet almak için lütfen satıcınızla veya Bilicra Çözüm Merkezi ile iletişime geçin. İletişim bilgilerini [www.bilicra.com](http://www.bilicra.com) web sitemiz üzerinden edinebilirsiniz.

Tasarım ve teknik özelliklerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

## Garanti İçeriği

### **Garanti Şartları**

Garanti süresi içinde, ürün kullanıcı kaynaklı herhangi bir hata olmadan arızalanırsa, Bilicra tarafından tamir edilecektir. Ürünün aşağıdaki durumlar dâhilinde arızalanması garanti kapsamına girmeyecektir.

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dâhil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketici Korunması Hakkında Kanununun 11. maddesinde yer alan;
  - a) Sözleşmeden dönme,
  - b) Satış bedelinden indirim isteme,
  - c) Ücretsiz onarılmasını isteme,
  - ç) Satılan ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir.
4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir onarımı yapmak adı altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.
5. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
  - Garanti süresi içinde tekrar arızalanmaması,
  - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
  - Tamiri mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirtilmesi durumunda; tüketici malın bedel iadesini ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini



# Garanti İçeriği

satıcıdan talep edebilir.

Ürün ayıpsız misli ile değiştirildiği takdirde yeni ürünün garanti süresi ilk satın alınan ürünün garanti süresinin başladığı tarihten devam edecektir. Tüketici ürünün değiştirilmesini talep ettiğinde satıcı veya üretici ilgili ürünü 30 iş günü içerisinde değiştirmekle yükümlüdür. Satıcı tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7. Malın kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılmasından kaynaklanan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyeti'ne veya Tüketici Mahkemesi'ne başvurabilir.

9. Satıcı tarafından bu garanti belgesinin verilmemesi durumunda, Tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurabilir.

## Garanti Kapsamı Dışında Kalan Durumlar

Sıvı teması, Kullanıcı hatası sonucu oluşan fiziksel hasarlar ve arızalar (düşürme, çarpma sonucu oluşan kırıklar, manyetik bir alana maruz bırakılma)

Ürünün yetkili teknik servisi dışında açılması garanti kapsamı dışındadır.

Aşınmaya tabi olan veya niteliği gereği sarf malzemesi olarak nitelendirilen veya camdan yapılmış ürünleri ve/veya ürün parçalarını kapsamaz.

Hatalı kullanım, eksik bakım (örn. Parçaların toz nedeniyle bloke olması) veya Bilicra tarafından yetkilendirilmemiş kişilerce yapılmış tamir veya değişiklikler nedeniyle ortaya çıkabilecek hasarlardan oluşan arızalar için garanti geçerli değildir

# Garanti Belgesi

Marka: Bilicra

Kısa Model: Locate BSDDL1

Uzun Model: Locate BSDFL1

Üretim Adresi: Invgarten Bilişim Teknolojileri Arge Yen. Enj. Elk. San. Ve  
Tic. Ltd. Şti. AOSB 10040 Sk. No:5 Çiğli-İZMİR

E-mail: destek@bilicra.com

Teknik Servis: AOSB 10040 Sk. No:5 Çiğli-İZMİR

**www.bilicra.com**

**Bilicra Çözüm Merkezi**

**0850 303 96 73**

Satıcı Firmanın

Ünvanı : .....

Adresi : .....

Telefonu : .....

Faks : .....

E-Posta : .....

Fatura Tarihi ve Sayısı : .....

Teslim Tarihi ve Yeri : .....

Yetkilinin İmzası : .....

Firmanın Kaşesi : .....