

HoDoor

Akıllı Kapı Pencere Sensörü



Kullanım Kılavuzu ve Garanti Belgesi

Kutu İeriđi :

- 1 Adet HoDoor (Ana Gvde)
- 1 Adet Miknatis (Kk Gvde)
- 1 Adet Lithium Cell CR 2032 3V Pil
- 1 Adet Sıfırlama Pimi
- 2 Adet ift Tarafalı Bant (Montaj İin)
- 1 Adet Kullanım Kılavuzu ve Garanti Belgesi

Teknik zellikler:

Malzeme: ABS

Ana Gvde Boyut: 28,5*52,5*15,5 mm

Magnet Boyut: 12,5*26,5*13 mm

Pil/Batarya: 1*Lithium Cell CR 2032 3V

Pil/Batarya mr: 2 Yıl (Kullanıma Gre Deđiřiklik Gsterebilir)

Bađlantı Tr: Zigbee

Bađlantı Standartı: 2,4GHz IEEE 802.15.4 (ZigBee)

alıřma Sıcaklıđı: 0°C ~ 40°C

alıřma Nemi: 20% ~ 85%

Depolama Sıcaklıđı: 0°C ~ 60°C

Depolama Nemi: 20% ~ 85%

İřletim Sistemi: Android "5" ve zeri / IOS "9" ve zeri


Bu cihazın uygunluk beyanına (DoC)

www.bilicra.com/doc adresinden ulařılabilir.

Başlangıç

1.1 HoDoor İlk Bakış

Öncelikle **HoDoor** cihazına 1*Lithium Cell CR 2032 3V pil takılır.



1.2 Uygulama İlk Bakış

HoDoor'un üst tarafındaki reset boşluğuna kutu içerisinde çıkan sıfırlama pimi ile basılı tutun ve ön yüzündeki led yanıp sönmeye başladığında cihaz ekleme işlemine geçin. **Bilicra Smart** uygulaması hem IOS hem de Android işletim sistemi için mevcuttur. App Store ve Google Play'de **Bilicra Smart** uygulamasını aratın ya da aşağıda ki QR kodu kameranız ile tarayın.



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play



KOLAY KURULUM
YouTube

2

Uygulama Kayıt/Giriş


2.1 Kayıt Süreci

Bilicra Smart uygulamasını açın, **“Kaydol”** butonunu tıklayın, Geçerli bir e-posta adresi girin ve **“Kullanıcı Sözleşmesi”** ve **“Gizlilik Politikası”** nı okuyun ve kabul ediyorsanız onay kutucuğunu işaretleyin. Ardından **“Doğrulama Kodu Al”** a tıklayın. Karşınıza gelen parola ekranına en az bir büyük harf, bir küçük harf ve rakamlardan oluşan 6-20 karakterli parolanızı oluşturun. **“Tamam”** butonuna tıklayın.

NOT: ZigBee Ağ Geçidi 2.4GHz Wi-Fi bağlantısını destekler. Bağlanmadan önce Wi-Fi ayarlarınızı buna göre düzenleyin. Kablosuz ağı kullanılabilir durumda tutun. Mobil cihazın ve ZigBee Ağ Geçidi'nin olabildiğince yakın durumda olduğundan emin olun.

2.2 Aile Oluřturma

Bilicra Smart uygulamasını açın, **"Profil"** > **"Aile Yönetimi"** kategorisine tıklayın, **"Aile ekle"** simgesine tıklayın aile adını ve ilgili bilgileri girin, cihazın kullanılacağı odayı seçin. **"Bařka bir oda ekle"** seçeneđi ile kendinize özel alanlar yaratabilirsiniz.



İptal Aile Bilgilerini Düzenle Kaydet

Aile adı* Giris

Konum Ayarlar >

Odalar

Oturma Odası



Ebeveyn Yatak odası



İkinci Yatak Odası



Yemek Odası



Mutfak



Çalışma Odası





Oda Ekle

HoDoor Cihaz Ekleme

3.1 Cihaz Ekleme

HoDoor'un üzerindeki led ışık hızlı yanıp sönmeye başladıktan sonra, önceden eklenen gateway arayüzüne girilir. "Alt Cihaz Ekle" > "Led zaten yanıp sönmüyor" adımlarından sonra cihaz arama ekranında cihazın resmi görünecektir.



NOT-1: HoDoor'u ekleyebilmek için öncelikle Zigbee Ağ Geçidi cihazı **Bilicra Smart** mobil uygulamasına ile eklenmiş olmalıdır.


NOT-2: HoDoor ışığı hızla yanıp sönmüyorsa **Adım 3.2'**de bulunan cihaz sıfırlama adımını izleyebilirsiniz. Başarıyla Eklendi ekranındaki kalem işareti ile cihazın adını değiştirebilir ve bulunduğu odayı ayarladıktan sonra **"Tamam"** butonuna basarak ekleme işlemini tamamlayabilirsiniz.

HoDoor'un üst tarafında bulunan sıfırlama tuşuna basılı tutun ve ön yüzündeki led ışık yanıp sönmeye başladığında bırakın.

3.2 Cihaz Sıfırlama


HoDoor'un üst tarafında bulunan sıfırlama tuşuna basılı tutun ve ön yüzündeki led ışık yanıp sönmeye başladığında bırakın.

NOT: 30 saniye içinde ekleme işlemi tamamlanmazsa **HoDoor** sıfırlama modundan çıkar ve aynı işlemin tekrar edilerek sıfırlama moduna alınması gerekir. Sıfırlama modu 30 saniyeden önce bitirilmek isteniyorsa pilin çıkarılıp takılması yeterlidir.

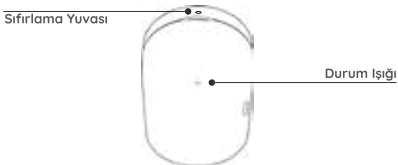


Fiziksel Montaj

HoDoor (ana gövde) ve mıknatıs (küçük gövde) çift taraflı bant ile aralarında maksimum 2 cm mesafe olacak şekilde konumlandırılmalı ve pencerenin/kapının içeri bakan tarafında kalacak şekilde montajı yapılmalıdır.

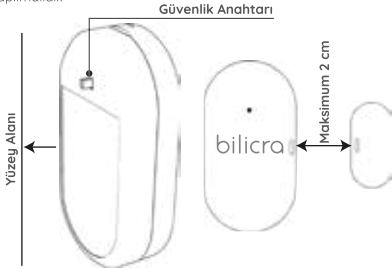

NOT: Çift taraflı bandın yapıştırılacağı yüzeyde herhangi bir leke vb. olmaması ve ortam sıcaklığının çok fazla değişkenlik göstermeyen bir yer olmasına dikkat edilmelidir. Yüzeyin temiz olmaması ve ortam sıcaklığının sürekli değişmesi bandın yapışkanlığını etkileyebilir. Ayrıca montaj yapılan yerde veya yakınında manyetik alan olmamasına dikkat edilmelidir.

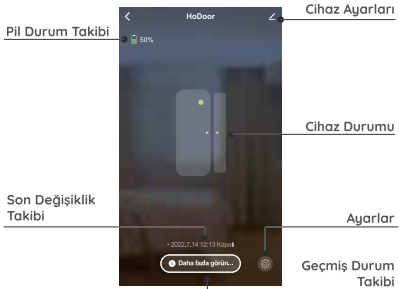

Cihaz Durumu

Açık: Ana gövdenin, mıknatıslı küçük gövdeden uzak, yani kapı ya da pencerenin açık olduğunu göstermektedir.

Kapalı: Ana gövdenin, mıknatıslı küçük gövdeye yakın, yani kapı ya da pencerenin kapalı olduğunu göstermektedir.

Pil Durum Takibi

Ana sayfada anlık olarak pil seviyesi takip edilebilmektedir.

Son Deęişiklik Takibi

HoDoor'un açık ya da kapalı konuma geldięi, durumunun en son ne zaman deęiştii ana sayfadan kolayca takip edilebilmektedir.

Geçmiş Durum Takibi

HoDoor'un açık-kapalı durumları ile ilgili geçmiş takibi ana sayfada bulunan **“Daha fazla görüntüle”** butonu ile yapılabilir.

Ayarlar

Açık Alarmı: **HoDoor** (ana gövde), mıknatıslı küçük gövdeden uzaklaştığında durumu **“açık”** konuma gelmektedir. **“Açık Alarmı”** özellięi **HoDoor** açık konuma geldiğinde kullanıcıya **Bilicra Smart** mobil uygulaması üzerinden bildirim gönderilmesinin aktif ya da pasif edilmesini sağlamaktadır.

Cihaz Çıkarıldı Alarmı: **“Cihaz Çıkarıldı Alarmı”** özellięi **HoDoor** montajı yapılan yerden çıkarılırsa kullanıcıya **Bilicra Smart** mobil uygulaması üzerinden bildirim gönderilmesinin aktif ya da pasif edilmesini sağlamaktadır.

Kapalı Alarmı: **HoDoor** (ana gövde), mıknatıslı küçük gövdeye yakınlıklaştığında durumu **“kapalı”** konuma gelmektedir. **“Kapalı Alarmı”** özellięi **HoDoor** kapalı konuma geldiğinde kullanıcıya **Bilicra Smart** mobil uygulaması üzerinden bildirim gönderilmesinin aktif ya da pasif edilmesini sağlamaktadır.

Düşük Pil: Pil seviyesi %20'nin altına düştüğünde kullanıcıya **Bilicra Smart** mobil uygulaması üzerinden bildirim gönderilmesinin aktif ya da pasif edilmesini sağlamaktadır.

NOT: Ayarlarda yapılan deęişikliklerin geçerli olması internet bağlantı kalitesine göre 30 saniye sürebilir.

Sesli Kontrol

6.1 Google Asistan

Bilicra Smart uygulamasını Google Home uygulaması ile eşleştirerek **Sesli Kontrol**'ü aktifleştirebilirsiniz.



Örneğin; "HoDoor'u aç/kapat" gibi işlemler mıknaş ile fiziksel olarak kontrol edildiği için sesle kontrol edilememektedir. Sadece anlık **açık/kapalı** durumları sorgulanabilmektedir.

NOT: Eğer cihazın ismi genel bir isim ise (kapı vb.) Google Asistan internet üzerinde arama yapacak ve cihazı çalıştırmayacaktır. Sadece aç/kapat olarak kullanılmaktadır. Aynı isimle birden fazla cihaz olmamasına dikkat edilmesi gerekir.

Uygulama Cihaz Paylaşımı

HoDoor cihazı ZigBee Ağ Geçidi üzerinden kontrol edildiği için tek başına paylaşılammaktadır. Cihaz paylaşımı yapılmak istenen kişi aile üyesi olarak ya da iyönetici olarak yetkilendirilerek cihaz kullanımına izin verilmelidir. Paylaşılmak istenen kişinin **Bilicra Smart** hesabı ile kolay ve hızlı bir şekilde cihaz paylaşımı yapabilirsiniz.

Profil > Aile Yönetimi > Aile Seçimi > Üye Ekle > Ekleme Yöntemi > Uygulama Hesabı



Kullanım ve Atık Talimatı

HoDoor'u normal evsel atıklarla birlikte atmayın! Elektronik ekipman, Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman Direktifine uygun olarak atık elektronik ekipman için yerel toplama noktalarına götürülmelidir.



HoDoor oyuncak değildir, çocukların onunla oynamasına izin vermeyin. Ambalaj malzemesini ortalıkta bırakmayın. Plastik film/torbalar, polistiren parçaları vb. bir çocuğun elinde tehlikeli olabilir.



Kullanılmış piller normal evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır. Bunun yerine pilleri yerel pil imha noktasına götürün.

AEEE Yönetmeliğine uygundur.

- Cihaz çalışma sıcaklığına uygun ortamlarda çalıştırılmalıdır.
- Cihaz titreşim veya diğer ısı yayma yöntemleri, soğuk ve mekanik yüklerin etkilerinden korunmalıdır.
- Cihazınıza yetkisiz kişilerin bakım, onarım, servis, modifikasyon vb. işlem yapması durumunda cihazınız zarar görebilir ve üretici/ithalatçı/satıcı garantisi geçersiz kalır.
- Cihaza izinsiz değişiklik yapılması, sökülmesi ya da onarılması arıza ve tehlike meydana getirebilir.
- Cihaz sadece teknik özelliklerine ve tasarım amaçlarına uygun koşullarda kullanılmalıdır.
- Cihazın üzerine oturmayınız, çıkmayınız ve sallamayınız. Aksi takdirde cihaz arızalanabilir.
- Cihaz ile birlikte gelen tüm ekipman ve ambalaj öğeleri oyuncak değildir.
- Cihaz çocuklar veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılmamalıdır.
- Yanlış yapılan uygulamalar (kurulum, montaj, ayarlama, değiştirme, servis ve bakım vb.) olumsuz sonuçlar ortaya çıkabilir. Yardım için bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ek bilgi için **Bilicra Çözüm Merkezi**'ne danışın.
- Doğal ve engel olunamayacak sebeplerden dolayı (deprem vb.) oluşan herhangi bir hasar garanti kapsamı dışındadır.
- Pil/batarya ile ilgili meydana gelen hasar ve sorunlar garanti kapsamı dışındadır.
- Cihazı pil kapağı açık veya çıkmış şekilde kullanmayın.

- HoDoor** uzun süre kullanılmayacaksa, içerisinde takılı pil çıkarılarak saklama koşullarına uygun olarak muhafaza edilmelidir.
- Cihazın kullanım alanı dışında meydana gelen her türlü hasar ve kaza durumları üretici/ ithalatçı/ satıcı sorumlusunun dışında kalmaktadır.
- Cihazın dış hasarlara karşı korunduğundan emin olun (Örnek; evcil hayvan, vb.).
- Cihaz sıvı temasına korumalı yapıda değildir. Bu durumdan oluşacak hasarlar garanti kapsamı dışındadır.
- Cihazın yanlış kullanımı tehlike arz etmektedir. Bu kılavuzda belirtilen talimatlara uyulmaması durumunda, üretici/ ithalatçı/ satıcının herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Garanti kapsamı dışında kalmaktadır.
- Cihazı su buharı oluşturacak ve hava almayacak şekilde kapalı muhafaza etmeyiniz veya çalıştırmayınız. Aksi takdirde oluşan arızalar/hasarlar garanti kapsamı dışındadır.
- Cihaza temas eden herhangi bir gereç olmadığından emin olunuz (Örnek: üstünü örtmeyiniz, kağıt sıkıştırmayınız vb.)
- Cihaza ıslak elle dokunmayınız, içerisine kutu içerisinden çıkan sıfırlama pimi dışında kalem, iğne vb. gereçler sokmayınız.
- HoDoor** (Ana Gövde) ile miknatis (Küçük Gövde) arasında herhangi bir materyal olmadığından emin olunuz.
- HoDoor**'un montajının yapıldığı yerde manyetik alana sahip cihazlar olmadığından emin olunuz. Miknatis şahsi cihazlarınızın ve **HoDoor**'un arızalanmasına sebep olabilir.

Garanti Şartları

- 1-Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- 2- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketici Korunması Hakkında Kanununun 11. maddesinde yer alan;
 - a- Sözleşmeden dönme,
 - b- Satış bedelinden indirim isteme
 - c- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir.
- 4- Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.
- 5-Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 - *Garanti süresi içinde tekrar arızalanmaması,
 - *Tamiri için gereken azami sürenin aşılmaması,
 - *Tamirin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirtilmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirildiği takdirde yeni ürünün garanti süresi ilk satın alınan ürünün garanti süresinin başladığı tarihten devam edecektir. Tüketici ürünün değiştirilmesini talep ettiğinde satıcı veya üretici ilgili ürünü 30 gün içerisinde değiştirmekle yükümlüdür. Satıcı tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6-Malin tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibarenbaşlar. Malın arızasının 10 iş günü içinde giderilmemesi halinde, üretici veya ithalatçı malın tamirini tamamlayıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7- **HoDoor**'un sıvı ile temasından kaçının, sıvı teması nedeniyle oluşan arızalar, garanti kapsamı dışındadır.

8- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

9- Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyeti'ne veya Tüketici Mahkemesi'ne başvurabilir.

10-Satıcı tarafından bu garanti belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü'ne başvurabilir.

11 Garanti kapsamı dışında kalan durumlar

- Cihazın sıvıya daldırması ve sıvı teması ile kullanıcı hatası sonucu oluşan fiziksel hasarlar ve arızalar (düşürme, çarpma sonucu oluşan kırıklar, manyetik bir alana maruz bırakılma, vb.)
- Ürünün yetkili teknik servisi dışında açılması garanti kapsamı dışındadır.
- Aşınmaya tabi olan veya niteliği gereği sarf malzemesi olarak nitelendirilen veya camdan yapılmış ürünleri ve/veya ürün parçalarını kapsamaz.
- Hatalı kullanım, eksik bakım (örn. Parçaların toz nedeniyle bloke olması) veya Bilicra tarafından yetkilendirilmemiş kişilerce yapılmış tamir veya değişiklikler nedeniyle ortaya çıkabilecek hasarlardan oluşan arızalar için garanti geçerli değildir.
- Sadece Lithium Cell CR 2032 3V pil kullanılmalıdır. Aksi takdirde uygun görülmeyen pil/batarya kullanımından doğacak hasarlar ve kazalar üretici/ithalatçı/satıcı sorumluluklarının dışında kalır.

