



S-TAP

Akıllı Su Vanası



ZigBee Ağ Geçidi ile çalışmaktadır.

Kullanım Kılavuzu ve Garanti Belgesi



Kutu İerięi

- 1 Adet S-Tap Su Vanası
- 1 Adet ZigBee Aę Geidi
- 1 Adet S-Tap Kullanım Kılavuzu ve Garanti Belgesi
- 1 Adet ZigBee Kullanım Kılavuzu ve Garanti Belgesi
- 1 Adet Usb Kablo,
- 1 Adet Mini Tornavida,
- 1 Adet Conta,
- 1 Adet 1/2" Somun Adaptr

Teknik zellikler

- Pil:** AA Ni-MH řarj Edilebilir Pil x 2 Adet
- Baęlantı:** 2.4 GHz IEEE 802.15.4 (ZigBee)
- Giriř Somun apı:** 3/4"
- Giriř Somun Adaptr apı:** 1/2"
- ıkıř Civata apı:** 3/4"
- Koruma Standartı:** IP 66
- Su Basın Aralıęı:** 0 - 10 Bar
- Mobil Uygulama:** Bilicra Smart
- Cihaz lleri :** 114,5x178x66,2mm
- Cihaz Aęırlıęı:** 600 Gr.

Bu cihazın uygunluk beyanına (DoC)
www.bilicra.com/doc adresinden ulařılabilir.

1 Başlangıç

1.1 S-Tap İlk Bakış


Öncelikle su vanası cihazına 2*AA pil takılır.


S-Tap sadece AA Ni-MH (2 Adet) şarj edilebilir pil ile kullanılmalıdır.

Pil kutusuna su girmesini önlemek için kutudan çıkan civataları sıkıca vidalayarak kapağı doğru şekilde kapalı tutunuz.

Sıcaklığın 0°C'nin altında olduğu durumlarda donma koruması gerektiğinde ekstra önlemler alınması önerilir. Donma hasarı garanti kapsamında değildir.

Cihazın yan tarafındaki tuşa bir kez kısa basılır ve cihazın ön yüzündeki led yanıp söndüyse cihaz ekleme işlemine geçilir.

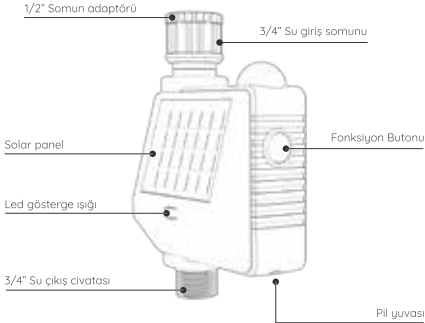




Sadece AA Ni-MH (2 Adet) şarj edilebilir pil kullanılmalıdır.

Pil Yuvası



1.2 Link ZigBee Ağ Geçidi İlk Bakış

- Öncelikle kutudan çıkan USB kablo Link ZigBee Ağ Geçidi cihazına takılır. 5V/1A adaptör ile USB kablo prize takılır.
- Link ZigBee Ağ Geçidi üzerinde kırmızı ve mavi led ışık yanıyorsa cihaz ekleme işlemine geçilir.



Led Gösterge Işığı




1.3 Uygulama İlk Bakış

- **Bilicra Smart** uygulaması hem IOS hem de Android işletim sistemi için mevcuttur. App Store ve Google Play’de **Bilicra Smart** uygulamasını aratın ya da aşağıda ki QR kodu kameranız ile tarayın.



2 Fiziksel Montaj


- **S-Tap’ın** üst kısmından su sızdırmayacak şekilde 3/4” lik veya 1/2” lik su giriş somunu ile ölçüleri uygun olan musluğa montajını gerçekleştirin.
- **S-Tap’ın** alt kısmından su sızdırmayacak şekilde 3/4” lik su çıkış civatası ile ölçüleri uygun olan hortuma, boruya v.b. montajını gerçekleştirin.

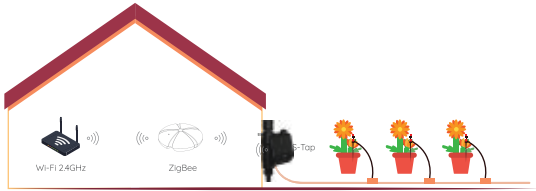

3 Uygulama Kayıt/Giriş

3.1 Kayıt Süreci

Bilicra Smart uygulamasını açın, “**Kaydol**” butonunu tıklayın, Geçerli bir e-posta adresi girin ve “**Kullanıcı Sözleşmesi**” ve “**Gizlilik Politikası**”nı okuyun ve kabul ediyorsanız onay kutucuğunu işaretleyin. Ardından “**Doğrulama Kodu Al**”a tıklayın.



Kaydol

Turkey

E-Mail adresi

☐ Kabul ediyorum [Gizlilik Politikası](#) ve [Kullanıcı Sözleşmesi](#)

Doğrulama Kodu Al

Karşınıza gelen parola ekranına en az bir büyük harf, bir küçük harf ve rakamlardan oluşan 6-20 karakterli parolanızı oluşturun. **“Tamam”** butonuna tıklayın.



**Doğrulama kodunu
giriniz**

I

E-posta adresinize bir doğrulama kodu gönderildi:
deneme@domainname.com Tekrar Gönder (55s)

[Kod ulaşmadı mı?](#)



Parola Ayarla



Parola

Harfler ve sayılar ile en az 6 en fazla
20 karakter olmalıdır,

Tamam

3.2 Aile Oluřturma

Bilicra Smart uygulamasını açın, “**Profil**” > “**Aile Yönetimi**” kategorisine tıklayın, “**Aile ekle**” simgesine tıklayın, aile adını ve ilgili bilgileri girin, cihazın kullanılacağı odayı seçin. “**Başka bir oda ekle**” seçeneği ile kendinize özel alanlar yaratabilirsiniz.

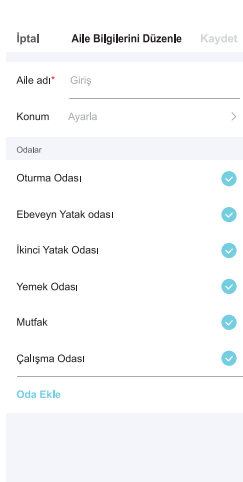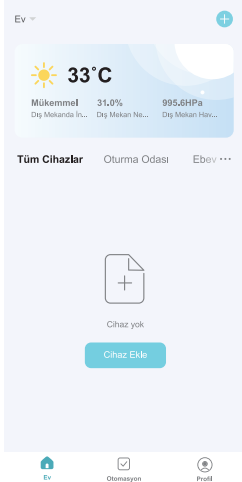


3.3 Cihaz Ekleme

a- Link ZigBee Ağ Geçidi

“Cihaz ekle” veya “+” ikonuna tıklayın, “Link ZigBee Ağ Geçidi” kategorisini seçin, ardından cihazı eklemek için “Link ZigBee Ağ Geçidi” seçeneğine tıklayın.


Not: Mevcut **Link ZigBee Ağ Geçidi** cihazınız varsa bu adımı atlayıp **S-Tap Akıllı Su Vanası** ekleme bölümünden devam ediniz.

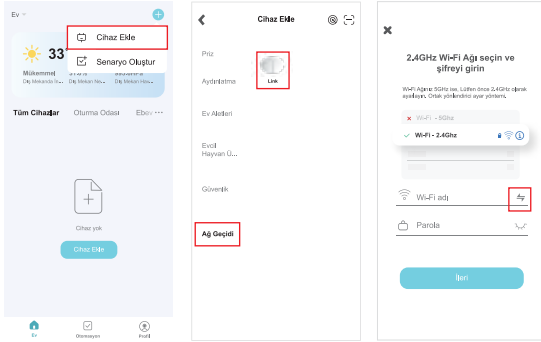

İnternet ağ adı ve Parolasını girin ve ileri butonuna tıklayın veya “↩” simgesine tıklayıp listeden ağınızı seçin.

3.4 EZ Mod ZigBee Ekleme


Karşınıza gelen ekranda kurulum modunun “EZ Mod” olduğunu kontrol edin. Ardından gelen ekranda “Işığın Hızla Yanıp Söndüğünü Onaylayın” kutucuğunu işaretleyin ve “İleri” butonuna tıklayın.

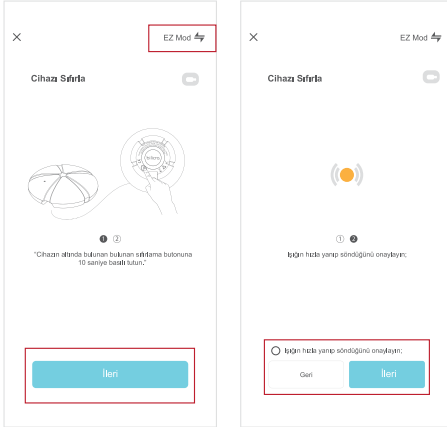

Not: Link ZigBee Ağ Geçidi ışığı hızla yanıp sönmüyorsa Adım4.1/a'da bulunan Cihaz Sıfırlama adımı izleyebilirsiniz.

3.5 AP Mod ZigBee Ekleme


Karşınıza gelen ekranda kurulum modunun **“AP Mod”** olduğunu kontrol edin. Ardından gelen ekranda **“Işığın Yavaş Yanıp Söndüğünü Onaylayın”** kutucuğunu işaretleyin ve **“İleri”** butonuna tıklayın. İkinci wi-fi bağlantı ekranında **“Bağlan’a gidin”** butonuna tıklayın ve kablosuz ağ menüsünde **“SmartLife-XXXX”** bağlantısını seçin ve **Bilicra Smart** uygulama ekranına dönerek kurulumu tamamlayın.

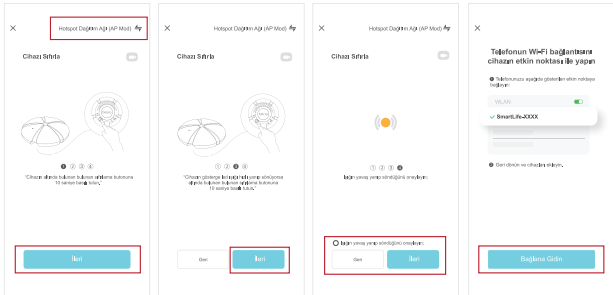

Not: Link ZigBee Ağ Geçidi ışığı yavaş yanıp sönmüyorsa **Adım4.1/b'**de bulunan Cihaz Sıfırlama adımıını izleyebilirsiniz.


3.6 Cihaz Eklendi

“**Link**” yazısının yanında bulunan “✎” ikonuna tıklayarak cihaz adını değiştirebilir ve eklemek istediğiniz oda seçimini yapabilirsiniz. Cihazı ekleme işlemini “**Tamam**” butonuna tıklayarak sonlandırabilirsiniz.



3.7 S-Tap Cihaz Ekleme

S-Tap üzerindeki led ışığın hızlı yanıp sönmeye başladıktan sonra, önceden eklenen **Link ZigBee Ağ Geçidi** ara yüzüne girilir. “**Alt Cihaz Ekle**” > “**Led zaten yanıp sönmüyor**” adımlarından sonra cihaz arama ekranında **S-Tap Su Vanası**’nın simgesi görünecektir.

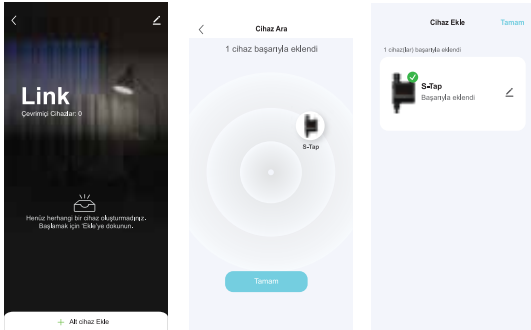

Not 1: Bir **Link ZigBee Ağ Geçidi** üzerinden en fazla 8 farklı su vanası eklenebilir.

Not 2: **S-Tap Akıllı Su Vanası**’nın ışığı hızla yanıp sönmüyorsa **Adım 4.2**’de bulunan Cihaz Sıfırlama adımını izleyebilirsiniz.

4.1 Link ZigBee Ağ Geçidi Sıfırlama

a- EZ Mod

Link ZigBee Ağ Geçidi alt kısmında bulunan sıfırlama butonuna basılı tutulur ve **Link ZigBee Ağ Geçidi** üzerindeki söndüğünde tuş bırakılır. Yaklaşık 10 saniye sonra cihazın üzerindeki kırmızı ışık hızlı yanıp sönmeye başlayacaktır.

b- AP Mod

Link ZigBee Ağ Geçidi alt kısmında bulunan sıfırlama butonuna basılı tutulur ve **Link ZigBee Ağ Geçidi** üzerindeki ışıklar söndüğünde tuş bırakılır. Sonrasında cihazın üzerindeki kırmızı ışık hızlı yanıp sönmeye başlayacaktır. Tekrar **Link ZigBee Ağ Geçidi** alt kısmında bulunan sıfırlama butonuna basılı tutulur ve cihazın üzerindeki ışıklar söndüğünde tuş bırakılır. Sonrasında **Link ZigBee Ağ Geçidi** üzerindeki kırmızı ışık yavaş yanıp sönmeye başlayacaktır.

Not: **Link ZigBee Ağ Geçidi** üzerindeki led gösterge kırmızı ve mavi olmak üzere iki renktir. Kırmızı ışık **Link ZigBee Ağ Geçidi** ürününü eklerken, mavi ışık alt cihaz (**S-Tap** vb.) eklerken kullanılmaktadır. **Link ZigBee Ağ Geçidi** resetleme modunda iken, kırmızı ışık EZ Mod kurulum için hızlı, AP Mod için yavaş şekilde yanıp sönecektir.

4.2 S-Tap Su Vanası Sıfırlama

S-Tap yan tarafındaki tuşa basılı tutulur ve **S-Tap**'in ön yüzündeki led ışık söndüğünde bırakılır. Sonrasında **S-Tap** üzerindeki kırmızı ışık yanıp sönmeye başlayacaktır.

Not: **S-Tap**'in yanındaki tuşa bir kez kısa basarak uygulamaya giriş yapmadan su akışı %100 olacak şekilde başlatılabilir ve tekrar tuşa bir kez kısa basarak su akışı %0 olacak şekilde kapatılabilir.

5 Uygulama Arayüzü



5.1 Hızlı Kapat


Su akışını hızlıca kapatmak için “**Kapalı**” butonuna basılması yeterlidir. **S-Tap** suyu kesme işlemini belli oranlarda yaptığı için akış yüzdesi birkaç saniye içinde adım adım %0’a inmektedir.

5.2 Hızlı Maksimum Akış

Su akışını %100’e getirmek için “**Maks.**” butonuna basılması yeterlidir. **S-Tap** suyu açma işlemini belli oranlarda yaptığı için akış yüzdesi birkaç saniye içinde adım adım %100’e çıkmaktadır.

5.3 Geçmiş Takibi

S-Tap’ın günlük olarak hangi zamanda açıldığı ve ne kadar açık kaldığı bilgisi ss/dd/sn – gg/aa/yyyy formatında yer almaktadır. Ayrıca aylık toplam ne kadar saat kullanıldığı bilgisi de geçmiş takibi sayfasından görüntülenebilmektedir.

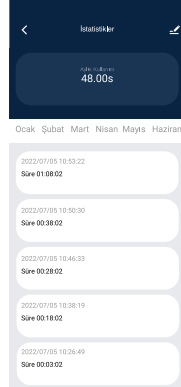

5.4 Geri Sayım

S-Tap manuel olarak başlatıldığında ne kadar süre sonra kapanacağı ayarlanmaktadır. (maksimum 24 saat) Varsayılan geri sayım süresi 1 dakikadır.

<

Daha Fazla

Manuel Geri Sayım00:00:00 >

Zamanlayıcı >

06070809

00070000

00010000

CancelDone

5.5 Zamanlayıcı

S-Tap otomatik olarak hangi günde/günlerde, yüzde kaç akışla ve saat kaçta başlayıp kaçta biteceği ayarlanmaktadır.

<

Zamanlayıcı

Kaydet

00:00 — 00:00

Başlangıç Zamanı Bitiş Zamanı

0 00

0 00

1 01

1 01

2 02

2 02

PazartesiSalıÇarşambaPerşembeCumaCumartesiPazar

Vana Konumu

0% >

5.6 Akış Kontrol Ayarı

Akış durumu değiştirildiğinde daha önceden ayarlanan geri sayıma göre suyun akışının kapatılacağı zaman için geri sayım başlanmaktadır. Ekranda görünen geri sayım 5 dk - 4 dk - 3 dk - 2 dk - 1 dk - 30 s - 20 s - 10 s şeklinde azalmaktadır. Eğer daha önce herhangi bir ayar yapılmadıysa su vanası çalıştırıldığında standart 1 dakikalık geri sayım başlamakta ve 1 dakikanın sonunda su vanası otomatik olarak kapanmaktadır.

5.7 Akış ve Pil Durumu

Anlık olarak **S-Tap**'in izin verdiği su akış oranı ve cihazın pil doluluk durumu yer almaktadır.

5.8 Su Akış Ayarı

Su akışının %0 ile %100 arasında %5'lik aralıklarla ayarlanabildiği kısımdır. “”butonuna basıldığında ekranın alt tarafından ayar ekranı açılmaktadır.

5.9 Solar Panel

S-Tap'in üzerinde bulunan Solar Panel sayesinde güneş enerjisi ile içerisine takılı pilleri şarj edebilirsiniz. Özelliğin doğru çalışması için cihazın güneş göreceği yere kurulması önemlidir.

(S-Tap sadece AA Ni-MH (2 Adet) şarj edilebilir pil ile kullanılmalıdır.)

6

Ses ile Kontrol

Bilicra Smart uygulamasını **Google Home** ile eşleştirerek Sesli Kontrol'ü aktifleştirebilirsiniz.



Not: Aynı isimle birden fazla cihaz olmamasına dikkat edilmesi gerekir.

Uygulama Cihaz Paylaşımı

S-Tap cihazı **Link ZigBee Ağ Geçidi** üzerinden kontrol edildiği için tek başına paylaşılamamaktadır. Cihaz paylaşımı yapılmak istenen kişi aile üyesi olarak ya da yönetici olarak yetkilendirilerek cihaz kullanımına izin verilmelidir.

Paylaşılacak istenen kişinin **Bilicra Smart** hesabı ile kolay ve hızlı bir şekilde cihaz paylaşımı yapabilirsiniz.

Profil > Aile Yönetimi > Aile Seçimi > Üye Ekle > Ekleme Yöntemi > Uygulama Hesabı



S-Tap Akıllı Su Vanasını normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Elektronik ekipman, Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman Direktifine (AEE) uygun olarak atık elektronik ekipman için yerel toplama noktalarına götürülmelidir.



S-Tap oyuncak değildir, çocukların onunla oynamasına izin vermeyin. Ambalaj malzemesini ortalıkta bırakmayın. Plastik film/torbalar, polistiren parçaları vb. bir çocuğun elinde tehlikeli olabilir.



Kullanılmış piller normal evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır. Bunun yerine pilleri yerel pil imha noktasına götürün.

AEEE Yönetmeliğine uygundur.

- Cihaz çalışma sıcaklığına uygun ortamlarda çalıştırılmalıdır.
- Cihaz titreşim veya diğer ateşli ısı yayma yöntemleri, soğuk ve mekanik yüklerin etkilerinden korunmalıdır.
- Cihazınıza yetkisiz kişilerin bakım, onarım, servis, modifikasyon vb... işlem yapması durumunda cihazınız zarar görebilir ve üretici/ithalatçı/satıcı garantisi geçersiz kalır.
- Cihazda izinsiz değişiklik yapılması, sökülmesi ya da onarılması arıza ve tehlike meydana getirebilir.
- Cihaz 0°C ve altındaki sıcaklıklarda çalışmayı desteklemez, ekstra önlemler alınmalı veya iç mekana taşınması gerekir. Bu durumdan doğacak hasarlar garanti kapsamı dışında kalmaktadır.
- Cihaz sadece teknik özelliklerine ve tasarım amaçlarına uygun koşullarda kullanılmalıdır.
- Cihazın üzerine oturmayınız, çıkmayınız ve sallamayınız. Aksi takdirde cihaz arızalanabilir.
- Cihaz ile birlikte gelen tüm ekipman ve ambalaj öğeleri oyuncak olarak kullanılmamalıdır.
- Cihaz çocuklar veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılmamalıdır.
- Doğal ve engel olunamayacak sebeplerden dolayı (deprem vb.) oluşan herhangi bir hasar garanti kapsamı dışındadır.
- Pil/batarya ile ilgili meydana gelen hasar, ve sorunlar garanti kapsamı dışındadır.
- Cihazın kullanım alanı dışında meydana gelen her türlü hasar ve kaza durumları üretici/ ithalatçı/ satıcı sorumluluğunun dışında kalmaktadır.

- Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa veya taşınacaksa pilleri çıkarın.
- Cihazın dış hasarlara karşı korunduğundan emin olun (örn ; evcil hayvan, vb...).
- Cihaz su içerisine daldırmaya uygun değildir. Bu durumdan oluşacak hasarlar garanti kapsamı dışındadır.
- Cihazı pil kapağı açık veya çıkmış şekilde kullanmayın.
- Cihazın yanlış kullanımı tehlike arz etmektedir. Bu kılavuzda belirtilen talimatlara uyulmaması durumunda, üretici/ ithalatçı/ satıcının herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Garanti kapsamı dışında kalmaktadır.
- Cihazı su buharı oluşturacak ve hava almayacak şekilde kapalı muhafaza etmeyiniz veya çalıştırmayınız. Aksi takdirde oluşan arızalar/hasarlar garanti kapsamı dışındadır.
- Şehir şebeke suyu ile kullanımı tavsiye edilir.
- Cihazınızda kirli, tortulu vb... su kullanımından oluşabilecek hasarlar garanti kapsamı dışındadır.
- Cihazın su giriş-çıkış kanalları ve filtresi periyodik olarak temizlenmelidir.
- S-Tap fiziksel montaj sırasında metal el aleti kullanımında dış veya iç yüzeylerde hasarlara neden olabilir. Fiziksel kurulum sırasında Takma/Sökme işlemlerini eliniz ile yapmanız tavsiye edilir.
- Yanlış yapılan uygulamalar (kurulum, montaj, ayarlama, değiştirme, servis ve bakım) olumsuz sonuçlar ortaya çıkabilir. Yardım için bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ek bilgi için Bilicra Çözüm Merkezine danışın.

10 Garanti Şartları

1-Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.

2- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

3- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketici Korunması Hakkında Kanunun 11. maddesinde yer alan;

a- Sözleşmeden dönme,

b- Satış bedelinden indirim isteme

c- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir.

4- Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.

5-Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

*Garanti süresi içinde tekrar arızalanmaması,

*Tamiri için gereken azami sürenin aşılmasa,

*Tamirin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirtilmesi durumlarında;

tüketici malın bedel iadesini ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirildiği takdirde yeni ürünün

garanti süresi ilk satın alınan ürünün garanti süresinin başladığı

tarihten devam edecektir. Tüketici ürünün değiştirilmesini talep

ettiğinde satıcı veya üretici ilgili ürünü 30 gün içerisinde değiştirmekle yükümlüdür. Satıcı

tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6-Malin tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içinde giderilmemesi halinde, üretici veya ithalatçı malın tamirini tamamlayıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7- Sıvı ile temasından kaçının, sıvı teması nedeniyle oluşan arızalar, garanti kapsamı dışındadır.

8- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

9- Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyeti'ne veya Tüketici Mahkemesi'ne başvurabilir.

10-Satıcı tarafından bu garanti belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü'ne başvurabilir.

11 Garanti kapsamı dışında kalan durumlar


- Cihazın sıvıya daldırması ve yoğun sıvı teması ile kullanıcı hatası sonucu oluşan fiziksel hasarlar ve arızalar (düşürme, çarpma sonucu oluşan kırıklar, manyetik bir alana maruz bırakılma, vb.)
- Ürünün yetkili teknik servisi dışında açılması garanti kapsamı dışındadır.
- Aşınmaya tabi olan veya niteliği gereği sarf malzemesi olarak nitelendirilen veya camdan yapılmış ürünleri ve/veya ürün parçalarını kapsamaz.
- Hatalı kullanım, eksik bakım (örn. Parçaların toz nedeniyle bloke olması) veya Bilicra tarafından yetkilendirilmemiş kişilerce yapılmış tamir veya değişiklikler nedeniyle ortaya çıkabilecek hasarlardan oluşan arızalar için garanti geçerli değildir.
- S-Top solar panel aracılığı ile pillerini şarj etmektedir. Sadece AA Ni-MH (2 Adet) şarj edilebilir pil kullanılmalıdır. Aksi takdirde uygun görülmeyen pil ve enerji kaynağı kullanımından doğacak hasarlar ve kazalar üretici/ithalatçı/satıcı sorumluluklarının dışında kalır.



RoHS



Made in China

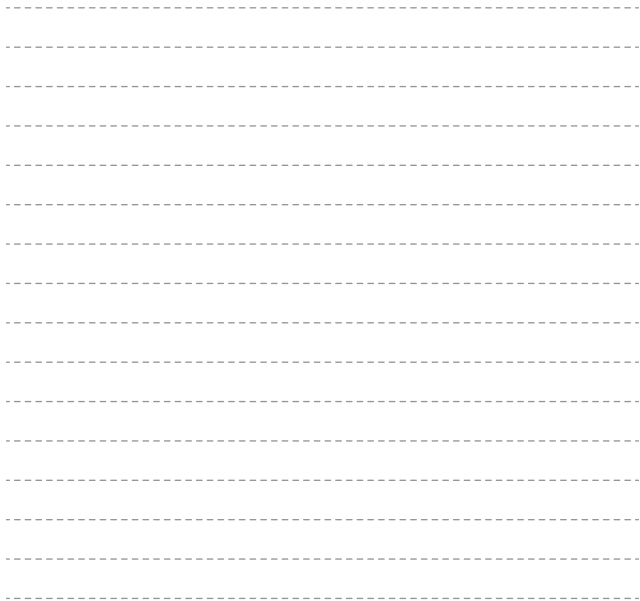

Garanti Belgesi

Marka: Bilicra

Model: S-Tap BSSTX1

Üretici: Invgarden Bilişim Teknolojileri Arge Yen. Enj. Elk. San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Üretici Adresi : AOSB 10040 Sk. No:5 Çiğli-İZMİR

İthalatçı : ARVENTURE Teknoloji San. ve Tic. A.Ş.

İthalatçı Adresi: AOSB Mah. 10040 Sk. No:5 Çiğli/İzmir

Teknik Servis: AOSB 10040 Sk. No:5 Çiğli-İZMİR

E-mail: destek@bilicra.com

www.bilicra.com

Bilicra Çözüm Merkezi

0850 303 96 73

Satıcı Firmanın

Ünvanı :

Adresi :

Telefonu :

Faks :

E-Posta :

Fatura Tarihi ve Sayısı :

Teslim Tarihi ve Yeri :

Yetkilinin İmzası :

Firmanın Kaşesi :