

Link

ZigBee Ağ Geçidi



Kullanım Kılavuzu ve Garanti Belgesi

Kutu İeriĐi

- 1 Adet Link ZigBee AĐ Geidi
- 1 Adet ift Taraflı Bant
- 1 Adet USB Kablo
- 1 Adet Link AĐ Geidi Kullanım Kılavuzu ve Garanti Belgesi


Teknik zellikler

- Giriř Gerilimi:** 5V/1A DC
- alıřma SıcaklıĐı:** -10°C ~ +55°C
- Boyutlar:** 068 x 21,5 mm
- WiFi İletiřim Frekansı:** 2.4GHz
- WiFi İletiřim Standardı:** IEEE 802.11 b/g/n - IEEE 802.14.5 (ZigBee)


Bu cihazın uygunluk beyanına (DoC)
www.bilicra.com/doc adresinden ulařılabilir.

1 Başlangıç

1.1 Link İlk Bakış

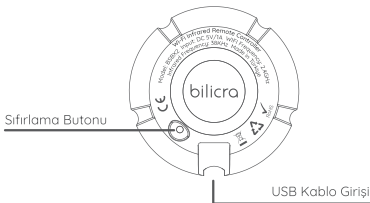

Öncelikle kutudan çıkan USB kablo Link Ağ Geçidi cihazına takılır. 5V/1A DC adaptör ile USB kablo prize takılır.

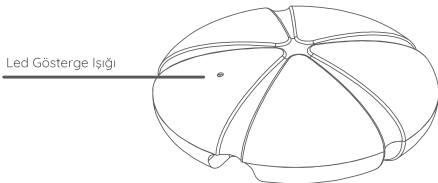

Link Ağ Geçidi cihazının üstünde kırmızı ve yeşil 2 led ışık yanıyorsa cihaz ekleme işlemine geçilir.

1.2 Uygulama İlk Bakış


- **Bilicra Smart** uygulaması hem IOS hem de Android işletim sistemi için mevcuttur. App Store ve Google Play'de **Bilicra Smart** uygulamasını aratın ya da aşağıda ki QR kodu kameranız ile tarayın.



2 Uygulama Kayıt/Giriş

2.1 Kayıt Süreci

Bilicra Smart uygulamasını açın, “**Kaydol**” butonunu tıklayın, Geçerli bir e-posta adresi girin ve “**Kullanıcı Sözleşmesi**” ve “**Gizlilik Politikası**”nı okuyun ve kabul ediyorsanız onay kutucuğunu işaretleyin. Ardından “**Doğrulama Kodu Al**”a tıklayın.

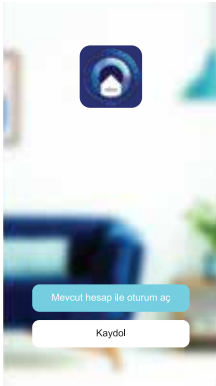

Kaydol

Turkey

E-Mail adresi


☐ Kabul ediyorum [Gizlilik Politikası](#) ve [Kullanıcı Sözleşmesi](#)

Doğrulama Kodu Al

Karşınıza gelen parola ekranına en az bir büyük harf, bir küçük harf ve rakamlardan oluşan 6-20 karakterli parolanızı oluşturun. “**Tamam**” butonuna tıklayın.

2.2 Aile Oluřturma

Bilicra Smart uygulamasını açın, **"Profil"** > **"Aile Yönetimi"** kategorisine tıklayın, **"Aile ekle"** simgesine tıklayın aile adını ve ilgili bilgileri girin, cihazın kullanılacağı odayı seçin. **"Bařka bir oda ekle"** seçeneęi ile kendinize özel alanlar yaratabilirsiniz.


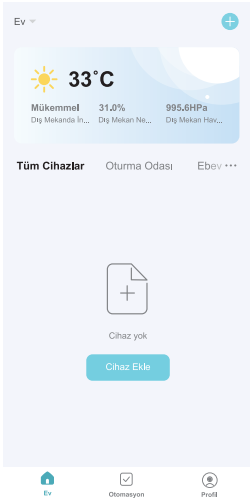


İptal	Aile Bilgilerini Düzenle	Kaydet
Aile adı*	Giriř	
Konum	Ayarla	>
Odalar		
Oturma Odası		✓
Ebeveyn Yatak odası		✓
İkinci Yatak Odası		✓
Yemek Odası		✓
Mutfak		✓
Çalışma Odası		✓
Oda Ekle		

2.3 Cihaz Ekleme

a- Link Ağ Geçidi


"Cihaz ekle" veya "+" ikonuna tıklayın, "Ağ Geçidi" kategorisini seçin ardından cihazı eklemek için "Link" seçeneğine tıklayın.



İnternet ağ adı ve Parolasını girin ve ileri butonuna tıklayın veya "↩" simgesine tıklayıp listeden ağınızı seçin.

2.4 EZ Mod ile Link Ağ Geçidi Ekleme


Karşınıza gelen ekranda kurulum modunun **"EZ Mod"** olduğunu kontrol edin. Ardından gelen ekranda **"Işığın Hızla Yanıp Söndüğünü Onaylayın"** kutucuğunu işaretleyin ve **"İleri"** butonuna tıklayın.

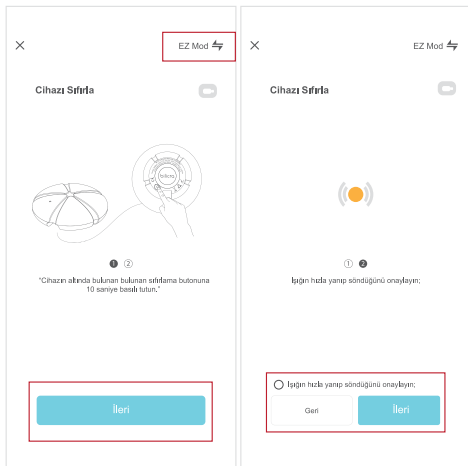

Not: Link Ağ Geçidi ışığı hızla yanıp sönmüyorsa **Adım 4.1/a'**da bulunan Cihaz Sıfırlama adımını izleyebilirsiniz.

2.5 AP Mod ile Link Ağ Geçidi Ekleme


Karşınıza gelen ekranda kurulum modunun **"AP Mod"** olduğunu kontrol edin. Ardından gelen ekranda **"Işığın Yavaş Yanıp Söndüğünü Onaylayın"** kutucuğunu işaretleyin ve **"İleri"** butonuna tıklayın. İkinci wi-fi bağlantı ekranında **"Bağlan'a gidin"** butonuna tıklayın ve kablosuz ağ menüsünde **"SmartLife-XXXX"** bağlantısını seçin ve **Bilicra Smart** uygulama ekranına dönerek kurulumu tamamlayın.

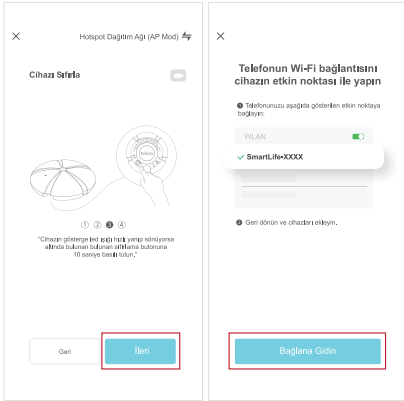

Not: Link ışığı yavaş yanıp sönmüyorsa **Adım 4.1/b'**de bulunan Cihaz Sıfırlama adımı izleyebilirsiniz.



2.6 Cihaz Eklendi

"Link" yazısının yanında bulunan "✎" ikonuna tıklayarak cihaz adını değiştirebilir ve eklemek istediğiniz oda seçimini yapabilirsiniz. Cihazı ekleme işlemini "**Tamam**" butonuna tıklayarak sonlandırabilirsiniz.




3 Alt Cihaz Ekleme

Eklenmek istenen Alt cihaz üzerindeki led ışık yanıp sönmeye başladıktan sonra, önceden eklenen **Link** ara yüzüne girilir. **"Alt Cihaz Ekle" > "Led zaten yanıp sönüyor"** adımlarından sonra cihaz arama ekranında cihazın simgesi görünecektir.

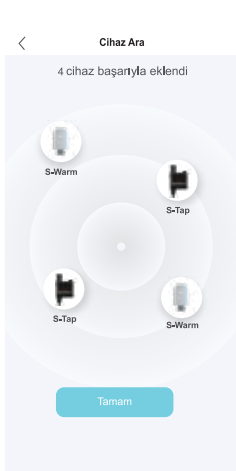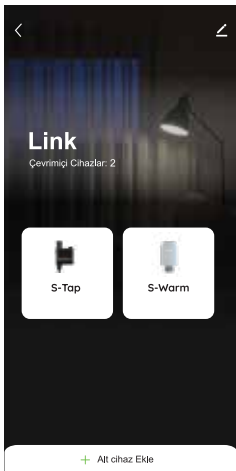

Not-1: Link Ağ Geçidi için Alt cihaz ekleme sınırı bulunmamaktadır. Bir **Link Ağ Geçidi** üzerinden alt cihaz ekleme sınırları için alt cihazların kendi kullanım kılavuzlarını kontrol edebilirsiniz. **(Örnek: Bir Link Ağ Geçidi cihazına maksimum 8 tane S-Tap cihazı eklenebilir.)**

Not-2: Zigbee protokolü ile çalışan ve reset modda bulunan tüm cihazlar aynı anda eklenebilir.

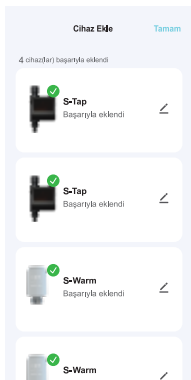

Gelen ekrandaki "✎" ile cihazın adını değiştirebilir ve bulunduğu odayı ayarladıktan sonra **"Tamam"** butonuna basarak ekleme işlemini tamamlayabilirsiniz.

4.1 Link Ağ Geçidi Sıfırlama

a- EZ Mod



Link Ağ Geçidi alt kısmında bulunan sıfırlama butonuna basılı tutulur ve **Link Ağ Geçidi** üzerindeki ışık söndüğünde tuş bırakılır. Yaklaşık 10 saniye sonra cihazın üzerindeki kırmızı ışık hızlı yanıp sönmeye başlayacaktır.

b- AP Mod

Link Ağ Geçidi alt kısmında bulunan sıfırlama butonuna basılı tutulur ve **Link Ağ Geçidi** üzerindeki ışıklar söndüğünde tuş bırakılır. Sonrasında cihazın üzerindeki kırmızı ışık hızlı yanıp sönmeye başlayacaktır. Tekrar **Link Ağ Geçidi** alt kısmında bulunan sıfırlama butonuna basılı tutulur ve cihazın üzerindeki ışıklar söndüğünde tuş bırakılır. Sonrasında cihaz üzerindeki kırmızı ışık yavaş yanıp sönmeye başlayacaktır.

Not: Link Ağ Geçidi üzerindeki led gösterge kırmızı ve mavi olmak üzere iki renktir. Kırmızı ışık **Link Ağ Geçidi** ürününü eklerken, mavi ışık alt cihaz (**S-Tap** vb.) eklerken kullanılmaktadır. **Link Ağ Geçidi** resetleme modunda iken, kırmızı ışık **EZ Mod** kurulum için hızlı, **AP Mod** için yavaş şekilde yanıp sönecektir.

Uygulama ana ekranı **Link** ara yüzünden eklenen alt cihazlar görüntülenebilir, ara yüzlerine geçiş yapılabilir veya kaldırılabilir. Kalem işaretine basıldığında **“Cihaz ağı”** bilgileri kısmından **Link Ağ Geçidi**’nin bağlı olduğu ağ ve ağda sorun yaşanması halinde bağlanabileceği alternatif ağ girişi yapılabilir. **“Cihaz kaldır”** seçeneği ile **Link**’i uygulamadan silebilirsiniz.

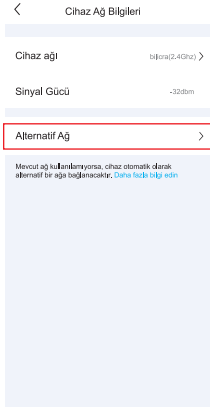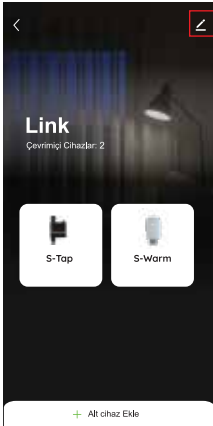



Link ZigBee Ağ Geçidi normal evsel atıklarla birlikte atmayın! Elektronik ekipman, Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman Direktifine uygun olarak atık elektronik ekipman için yerel toplama noktalarına götürülmelidir.



Link ZigBee Ağ Geçidi oyuncak değildir, çocukların onunla oynamasına izin vermeyin. Ambalaj malzemesini ortalıkta bırakmayın. Plastik film/torbalar, polistiren parçaları vb. bir çocuğun elinde tehlikeli olabilir.

AEEE Yönetmeliğine uygundur.

- Cihaz çalışma sıcaklığına uygun ortamlarda çalıştırılmalıdır.
- Cihaz titreşim veya diğer ateşli ısı yayma yöntemleri, soğuk ve mekanik yüklerin etkilerinden korunmalıdır.
- Cihazınıza yetkisiz kişilerin bakım, onarım, servis, modifikasyon vb... işlem yapması durumunda cihazınız zarar görebilir ve üretici/ithalatçı/satıcı garantisi geçersiz kalır.
- Cihaza izinsiz değişiklik yapılması, sökülmesi ya da onarılması arıza ve tehlike meydana getirebilir.
- Cihaz sadece teknik özelliklerine ve tasarım amaçlarına uygun koşullarda kullanılmalıdır.
- Cihazın üzerine oturmayınız, çıkmayınız ve sallamayınız. Aksi takdirde cihaz arızalanabilir.
- Cihaz ile birlikte gelen tüm ekipman ve ambalaj öğeleri oyuncak değildir.
- Cihaz çocuklar veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılmamalıdır.
- Yanlış yapılan uygulamalar (kurulum, montaj, ayarlama, değiştirme, servis ve bakım) olumsuz sonuçlar ortaya çıkabilir. Yardım için bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ek bilgi için **Bilicra Çözüm Merkezine** danışın.
- Doğal ve engel olunamayacak sebeplerden dolayı (deprem vb.) oluşan herhangi bir hasar garanti kapsamı dışındadır.
- Pil/batarya/adaptör ile ilgili meydana gelen hasar, ve sorunlar garanti kapsamı dışındadır.
- Link** uzun süre kullanılmayacaksa USB kablo adaptörden çıkarılmalı/güç kesilmeli ve saklama koşullarına uygun olarak muhafaza edilmelidir.

(**Link Ağ Geçidi** güç almıyorsa/USB ile adaptöre bağlı değilse, eklenen alt cihazlar kullanılamayacaktır.)

-Cihazın kullanım alanı dışında meydana gelen her türlü hasar ve kaza durumları üretici/ ithalatçı/ satıcı sorumluluğunun dışında kalmaktadır.

-Cihazın dış hasarlara karşı korunduğundan emin olun (örn ; evcil hayvan, vb...).

- Cihaz sıvı temasına korumalı yapıda değildir. Bu durumdan oluşacak hasarlar garanti kapsamı dışındadır.

-Cihazın yanlış kullanımı tehlike arz etmektedir. Bu kılavuzda belirtilen talimatlara uyulmaması durumunda, üretici/ ithalatçı satıcının herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Garanti kapsamı dışında kalmaktadır.

-Cihazı su buharı oluşturacak ve hava almayacak şekilde kapalı muhafaza etmeyiniz veya çalıştırmayınız. Aksi takdirde oluşan arızalar/hasarlar garanti kapsamı dışındadır.

1-Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.

2- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

3- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketici Korunması Hakkında Kanunun 11. maddesinde yer alan;

a- Sözleşmeden dönme,

b- Satış bedelinden indirim isteme

c- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir.

4- Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.

5-Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

*Garanti süresi içinde tekrar arızalanmaması, *Tamiri için gereken azami sürenin aşılmasa, *Tamirin mümkün olmadığına, yetkili servis istasyonu, satıcı, Üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirtilmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirildiği takdirde yeni ürünün garanti süresi ilk satın alınan ürünün garanti süresinin başladığı tarihten devam edecektir.

Tüketici ürünün değiştirilmesini talep ettiğinde satıcı veya üretici ilgili ürünü 30 gün içerisinde değiştirmekle yükümlüdür. Satıcı tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6-Malin tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içinde giderilmemesi halinde, üretici veya ithalatçı malın tamirini tamamlayıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7- **Bilicra Link Ağ Geçidi**'nin sıvı ile temasından kaçının, sıvı teması nedeniyle oluşan arızalar, garanti kapsamı dışındadır.

8- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

9- Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyeti'ne veya Tüketici Mahkemesi'ne başvurabilir.

10-Satıcı tarafından bu garanti belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü'ne başvurabilir.

Garanti Kapsamı Dışında Kalan Durumlar

- Cihazın sıvıya daldırması ve sıvı teması ile kullanıcı hatası sonucu oluşan fiziksel hasarlar ve arızalar (düşürme, çarpma sonucu oluşan kırıklar, manyetik bir alana maruz bırakılma, vb.)
- Ürünün yetkili teknik servisi dışında açılması garanti kapsamı dışındadır.
- Aşınmaya tabi olan veya niteliği gereği sarf malzemesi olarak nitelendirilen veya camdan yapılmış ürünleri ve/veya ürün parçalarını kapsamaz.
- Hatalı kullanım, eksik bakım (örn. Parçaların toz nedeniyle bloke olması) veya **Bilicra** tarafından yetkilendirilmemiş kişilerce yapılmış tamir veya değişiklikler nedeniyle ortaya çıkabilecek hasarlardan oluşan arızalar için garanti geçerli değildir.
- Bilicra Link Ağ Geçidi** uygun görülmeyen USB ve adaptör ile kullanımından doğacak hasarlar ve kazalar üretici /ithalatçı /satıcı sorumluluklarının dışında kalır.



RoHS

