B-Vibe

Akıllı Titreşim Sensörü

Kullanım Kılavuzu

KUTU İÇERİĞİ
1 Adet B-Vibe Akıllı Titreşim Sensörü
1 Adet Lithium Cell CR 2032 3V Pil (Dahil)
1 Adet Çift Taraflı Bant (Montaj İçin)

Teknik Özellikler:
Malzeme: ABS
Ano Gövde Boyutu: 40.1*40.1*10.9 mm
Ağırlık: 9.6 Gr
Pil/Batarya: 1*Lithium Cell CR 2032 3V
Pil/Batarya ömrü: 1 Yıl (Kullanıma Göre Değişiklik Gösterebilir)
Bağlantı Türü: Zigbee
Bağlantı Standartı: 2,4GHz IEEE 802.15.4 (ZigBee)
Çalışma Sıcaklığı: -10°C ~ +50°C
Çalışma Nemi: 0 ~ 95%RH (Yoğuşmasız)
İşletim Sistemi: Android "5" ve üzeri / IOS "9" ve üzeri

Bu cihazın uygunluk beyanına (DoC)
www.bilicra.com/doc adresinden ulaşılabilir.

1 Uygulama İlk Bakış

Bilicra Smart uygulaması hem IOS hem de Android İşletim sistemi için mevcuttur. App Store ve Google Play'de **Bilicra Smart** uygulamasını aratın ya da aşağıda ki QR kodu kameranız ile tarayın.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

KOLAY KURULUM You Tube

2 Uygulama Kayıt/Giriş

2.1 Kayıt Süreci

Bilicra Smart uygulamasını açın, **“Kaydol”** butonunu tıklayın, Geçerli bir e-posta adresi girin ve **“Kullanıcı Sözleşmesi”** ve **“Gizlilik Politikası”**nı okuyun ve kabul ediyorsanız onay kutucuğunu işaretleyin. Ardından **"Doğrulama Kodu Al”**a tıklayın.

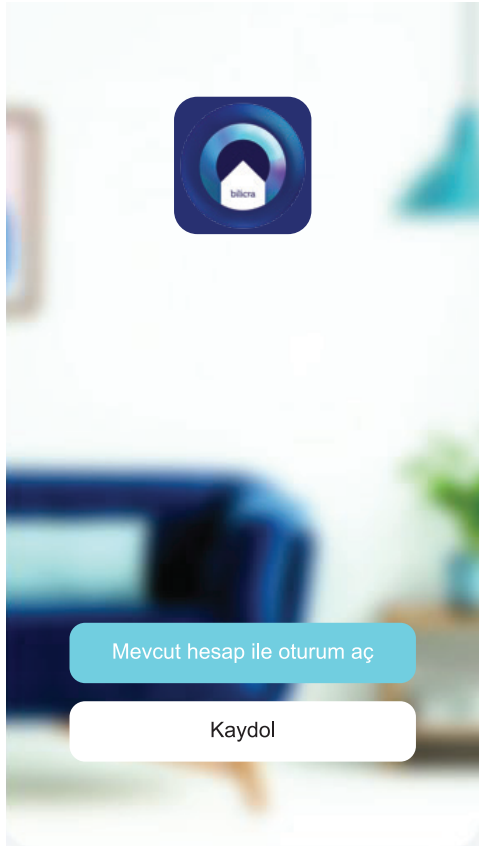

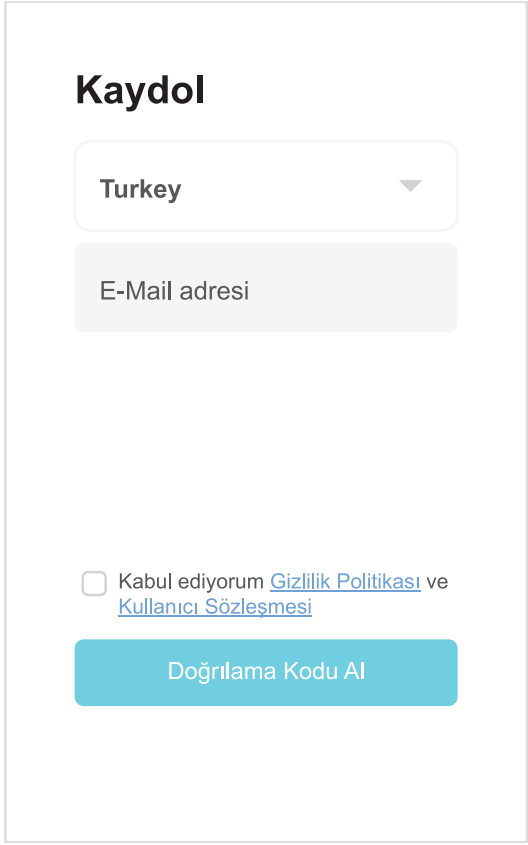

Karşınıza gelen parola ekranına en az bir büyük harf, bir küçük harf ve rakamlardan oluşan 6-20 karakterli parolanızı oluşturun. **"Tamam”** butonuna tıklayın.

2.2 Aile Oluşturma

Bilicra Smart uygulamasını açın, **"Profil" > "Aile Yönetimi"** kategorisine tıklayın, **"Aile ekle"** simgesine tıklayın aile adını ve ilgili bilgileri girin, cihazın kullanılacağı odayı seçin. **"Başka bir oda ekle"** seçeneği ile kendinize özel alanlar yaratabilirsiniz.

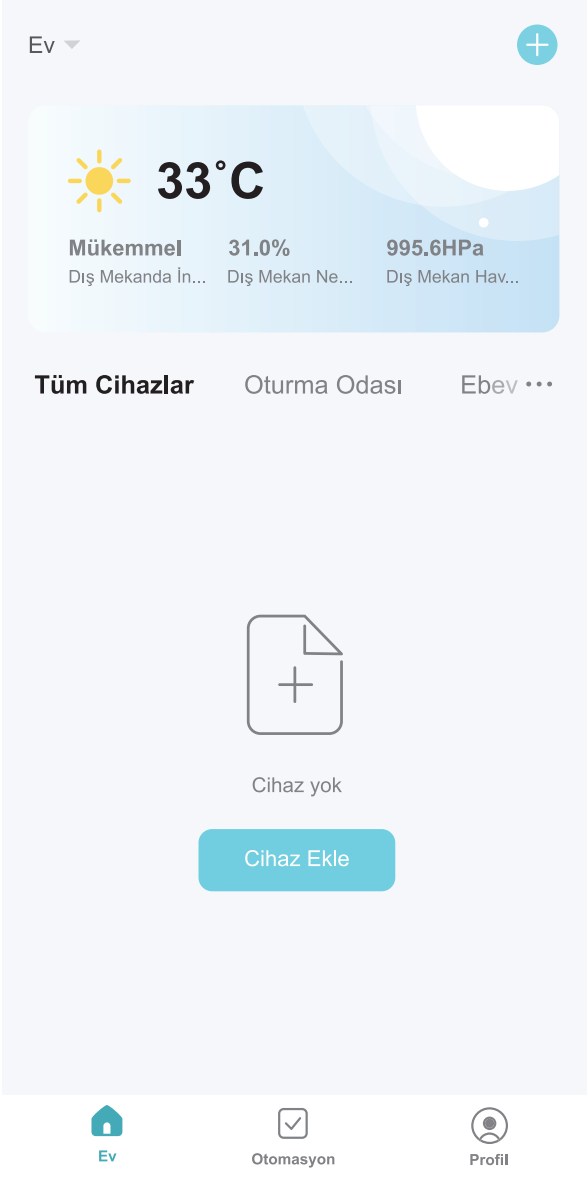

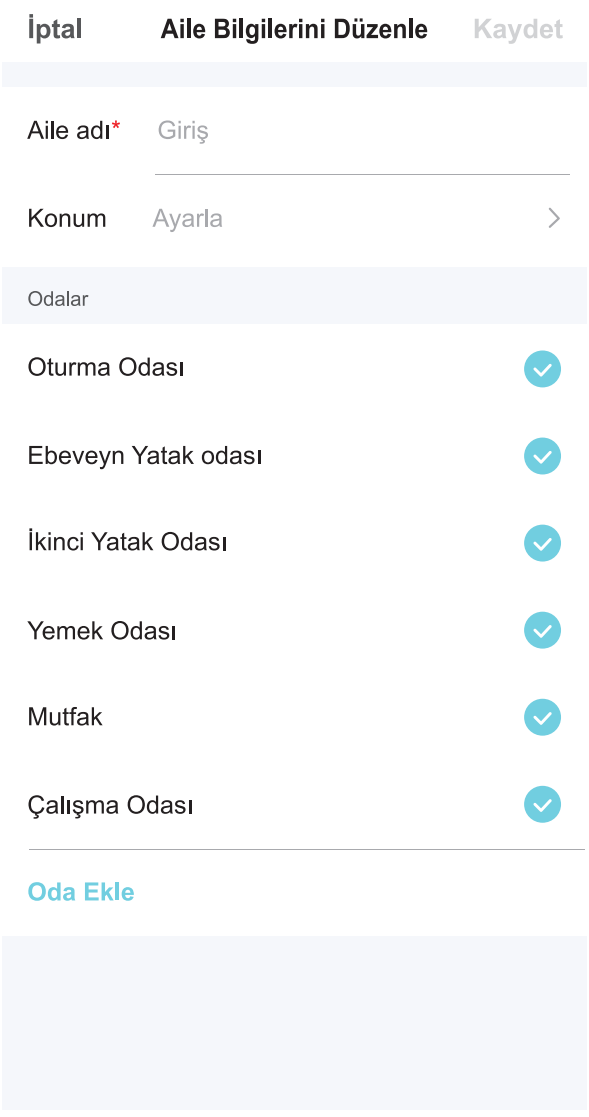

3 Başlangıç

Not: B-Vibe, Link Zigbee Ağ Geçidi üzerinden uygulamaya eklenmekte ve haberleşmektedir.

3.1 B-Vibe İlk Bakış

B-Vibe cihazına 1*Lithium Cell CR 2032 3V pil takılı olarak gelmektedir.
Öncelikle **B-Vibe** cihazının iç kısmında bulunan pil seperatörünü çekerek çıkartınız.

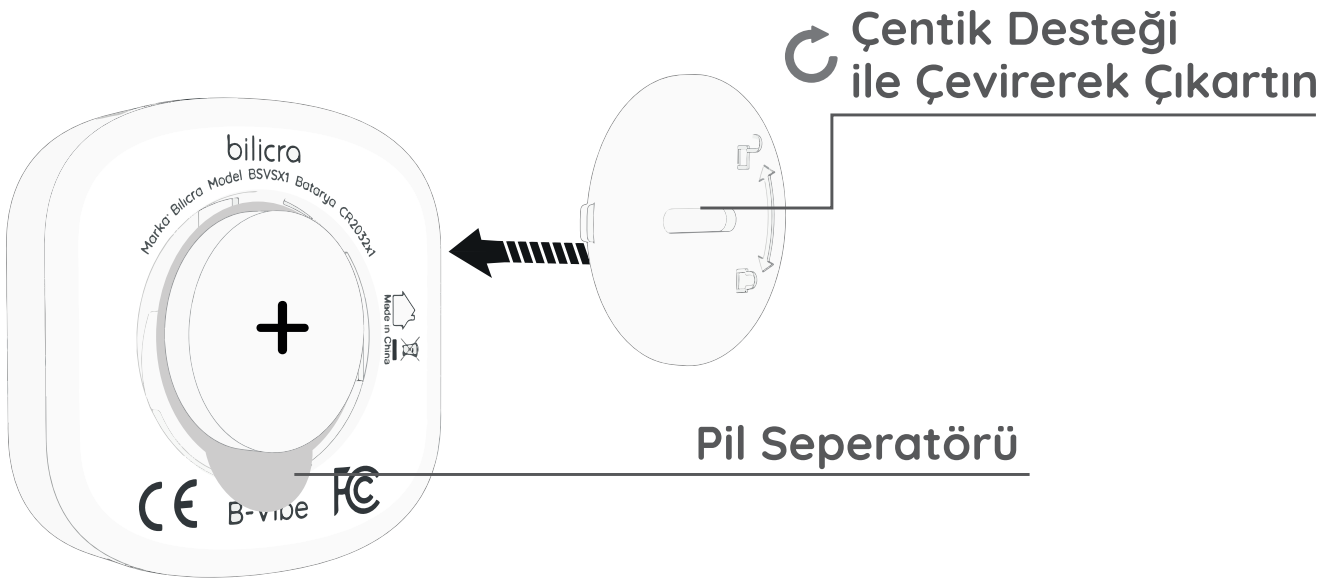

3.2 Uygulama ilk Bakış

B-Vibe'ın yan tarafındaki reset boşluğuna kutu içerisinden çıkan sıfırlama pimi ile basılı tutun ve ön yüzündeki led yanıp sönmeye başladığında cihaz ekleme işlemine geçin.

4 Başlangıç

Link İlk Bakış

Not: Bilicra Link kutu içeriğine dahil değildir. Anlatım bilgilendirme amaçlı yazılmıştır.

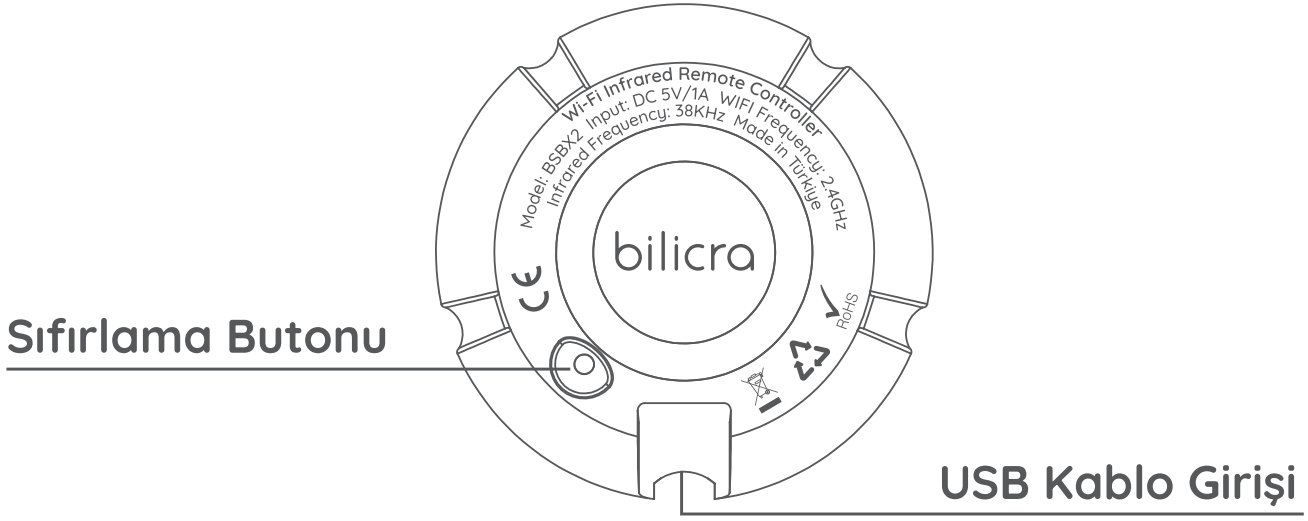

Öncelikle kutudan çıkan USB kablo **Link Ağ Geçidi** cihazına takılır. 5V/1A DC adaptör ile USB kablo prize takılır.

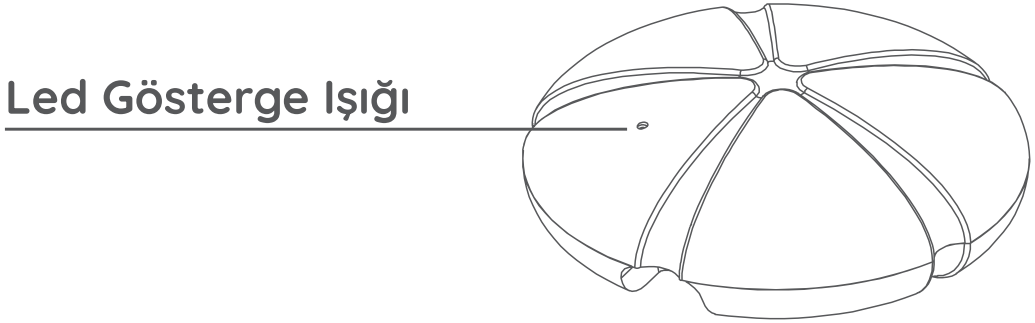

Link Ağ Geçidi cihazının üstünde kırmızı ve yeşil 2 led Işık yanıyorsa cihaz ekleme işlemine geçilir.

Not: Cihaz 2.4GHz Wi-fi bağlantısını destekler. (5GHz Wi-fi bağlantıyı desteklemez.) Lütfen bağlanmadan önce Wi-fi ayarlarınızı kontrol edin.

5 Cihaz Ekleme

Link Ağ Geçidi

"Cihaz ekle" veya **"+"** ikonuna tıklayın, **"Ağ Geçidi"** kategorisini seçin ardından cihazı eklemek için **"Link"** seçeneğine tıklayın.

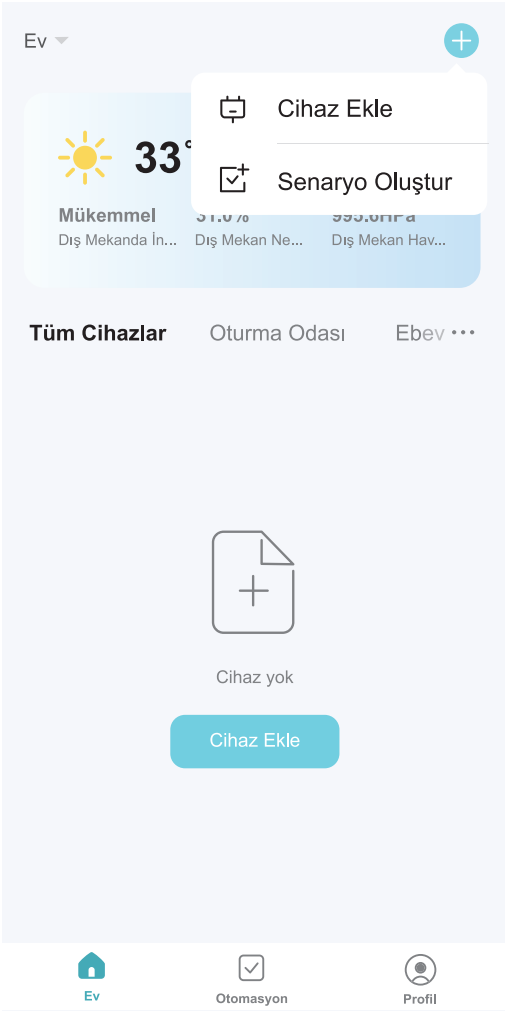

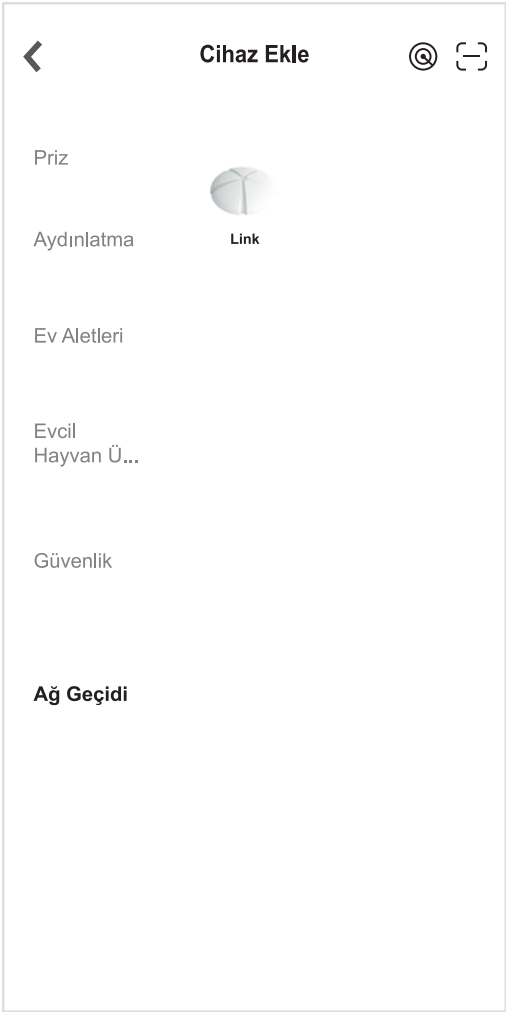

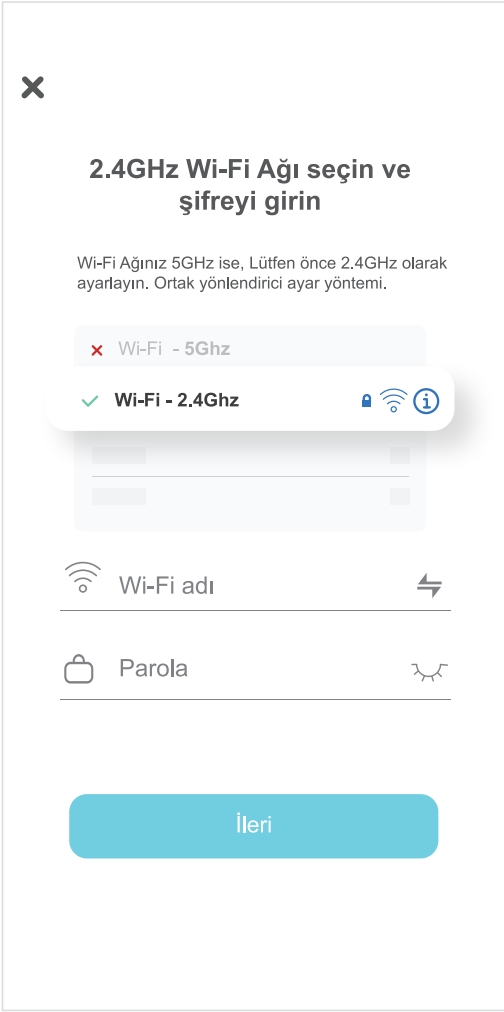

İnternet ağ adı ve Parolasını girin ve ileri butonuna tıklayın veya " ⇆ " simgesine tıklayıp listeden ağınızı seçin.

5.1 EZ Mod ile Link Ağ Geçidi Ekleme

Karşınıza gelen ekranda kurulum modunun **"EZ Mod"** olduğunu kontrol edin. Ardından gelen ekranda **"Işığın Hızla Yanıp Söndüğünü Onaylayın"** kutucuğunu işaretleyin ve **"İleri"** butonuna tıklayın.

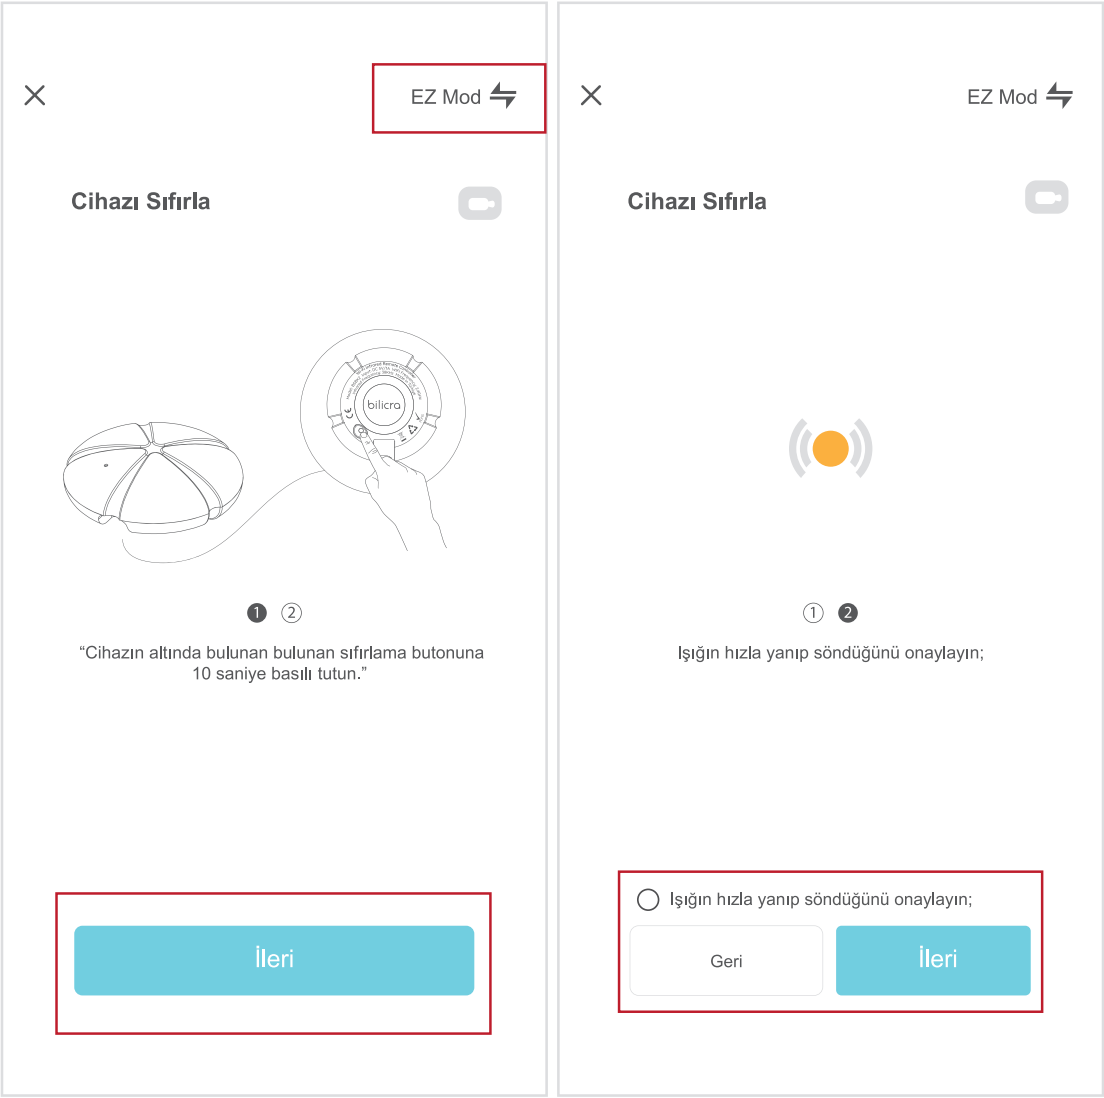

Not: Link Ağ Geçidi ışığı hızla yanıp sönmüyorsa **Adım 6/a'**da bulunan Cihaz Sıfırlama adımını izleyebilirsiniz.

5.2 AP Mod ile Link Ağ Geçidi Ekleme

Karşınıza gelen ekranda kurulum modunun **"AP Mod"** olduğunu kontrol edin. Ardından gelen ekranda **"Işığın Yavaş Yanıp Söndüğünü Onaylayın"** kutucuğunu işaretleyin ve **"İleri"** butonuna tıklayın. İkinci wi-fi bağlantı ekranında **"Bağlan'a gidin"** butonuna tıklayın ve kablosuz ağ menüsünde **"SmartLife-XXXX"** bağlantısını seçin ve **Bilicra Smart** uygulama ekranına dönerek kurulumu tamamlayın.

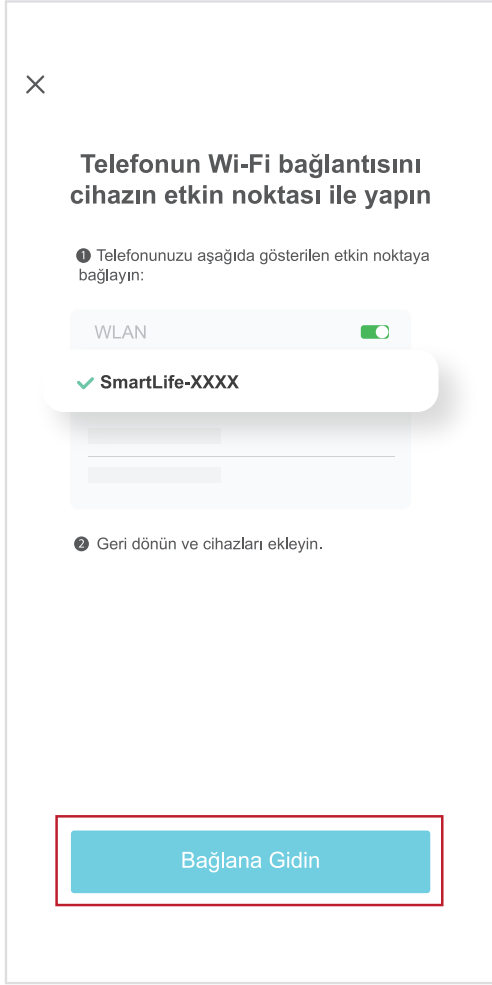

Not: Link ışığı yavaş yanıp sönmüyorsa **Adım 6/b**'de bulunan Cihaz Sıfırlama adımını izleyebilirsiniz.

5.3 Cihaz Eklendi

"Link" yazısının yanında bulunan " " ikonuna tıklayarak cihaz adını değiştirebilir ve eklemek istediğiniz oda seçimini yapabilirsiniz. Cihazı ekleme işlemini **"Tamam"** butonuna tıklayarak sonlandırabilirsiniz.

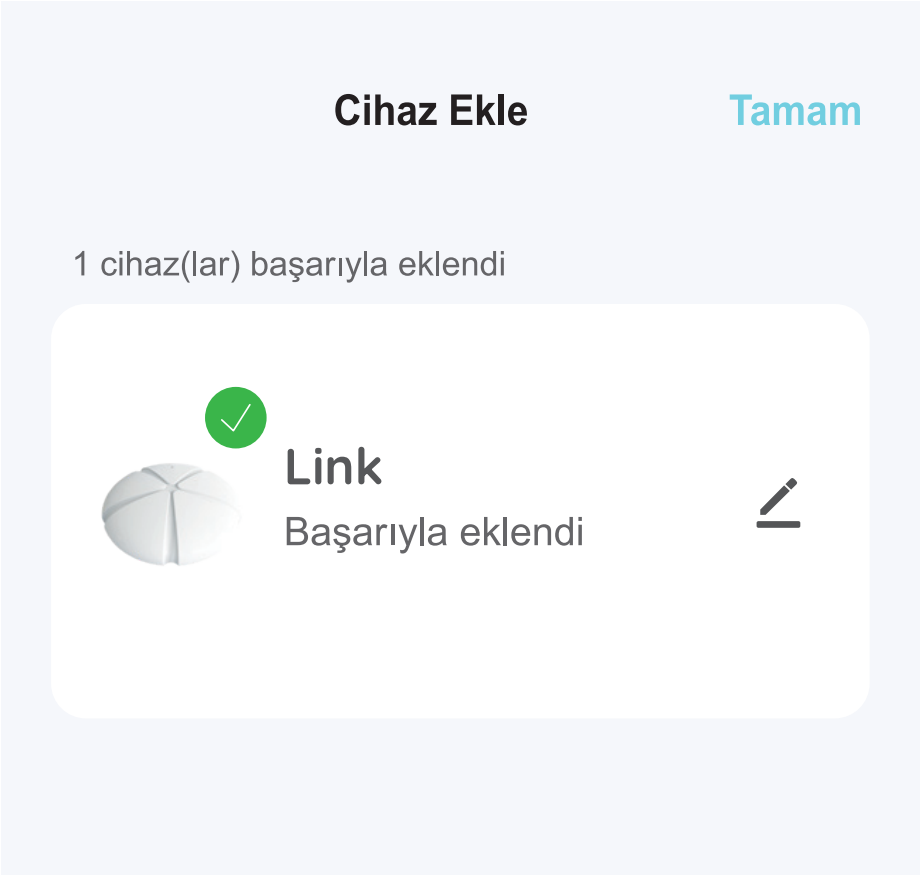

6 Cihaz Sıfırlama

Link Ağ Geçidi Sıfırlama
a- EZ Mod

Link Ağ Geçidi alt kısmında bulunan sıfırlama butonuna basılı tutulur ve **Link Ağ Geçidi** üzerindeki ışık söndüğünde tuş bırakılır. Yaklaşık 10 saniye sonra cihazın üzerindeki kırmızı ışık hızlı yanıp sönmeye başlayacaktır.

b- AP Mod

Link Ağ Geçidi alt kısmında bulunan sıfırlama butonuna basılı tutulur ve **Link Ağ Geçidi** üzerindeki ışıklar söndüğünde tuş bırakılır. Sonrasında cihazın üzerindeki kırmızı ışık hızlı yanıp sönmeye başlayacaktır. Tekrar **Link Ağ Geçidi** alt kısmında bulunan sıfırlama butonuna basılı tutulur ve cihazın üzerindeki ışıklar söndüğünde tuş bırakılır. Sonrasında cihaz üzerindeki kırmızı ışık yavaş yanıp sönmeye başlayacaktır.

Not: Link Ağ Geçidi üzerindeki led gösterge kırmızı ve yeşil olmak üzere iki renktir. Kırmızı ışık **Link Ağ Geçidi** ürününü eklerken, yeşil ışık alt cihaz (**S-Tap** vb.) eklerken kullanılmaktadır. **Link Ağ Geçidi** resetleme modunda iken, kırmızı ışık **EZ Mod** kurulum için hızlı, **AP Mod** için yavaş şekilde yanıp sönecektir.

7 B-Vibe Cihaz Ekleme

B-Vibe'ın üzerindeki led ışık hızlı yanıp sönmeye başladıktan sonra, önceden eklenen gateway arayüzüne girilir. "**Alt Cihaz Ekle**" > "**Led zaten yanıp sönüyor**" adımlarından sonra cihaz arama ekranında cihazın resmi görünecektir.

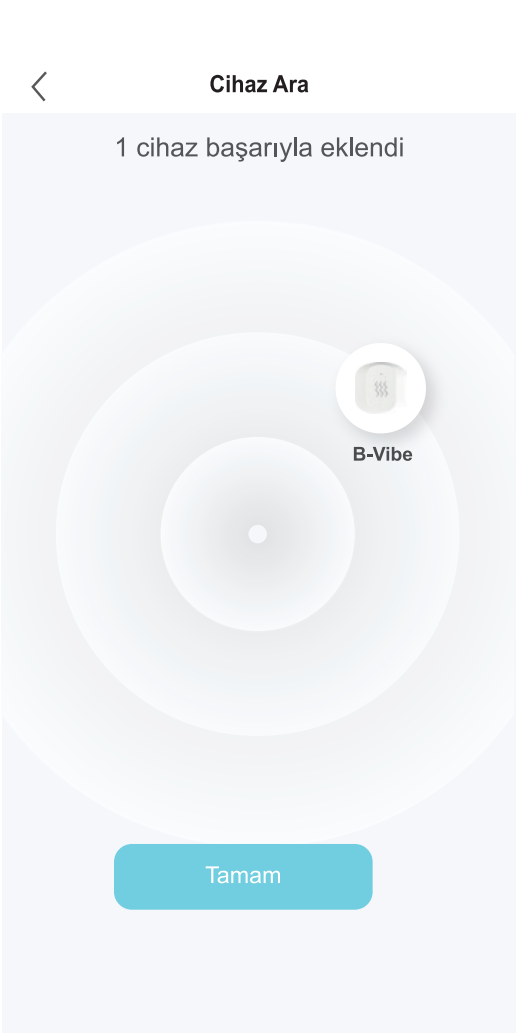

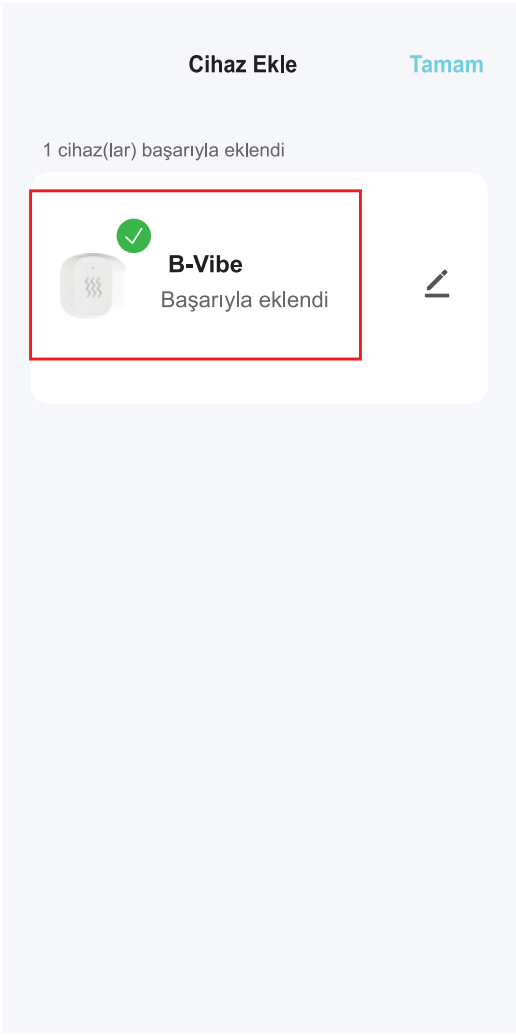

Not-1: B-Vibe'ı ekleyebilmek için öncelikle Zigbee Ağ Geçidi cihazı Bilicra Smart mobil uygulamasına eklenmiş olmalıdır.
Not-2: B-Vibe ışığı hızla yanıp sönmüyorsa Adım **2.2**'de bulunan cihaz sıfırlama adımını izleyebilirsiniz. "**Başarıyla Eklendi**" ekranındaki kalem işareti ile cihazın adını değiştirebilir ve bulunduğu odayı ayarladıktan sonra "**Tamam**" butonuna basarak ekleme işlemini tamamlayabilirsiniz.

7.1 Cihaz Sıfırlama

B-Vibe'ın yan tarafında bulunan sıfırlama tuşuna basılı tutun ve ön yüzündeki led ışık yanıp sönmeye başladığında bırakın.

NOT: 30 saniye içinde ekleme işlemi tamamlanmazsa **B-Vibe** sıfırlama modundan çıkar ve aynı işlemin tekrar edilerek sıfırlama moduna alınması gerekir. Sıfırlama modu 30 saniyeden önce bitirilmek isteniyorsa pilin çıkarılıp takılması yeterlidir.

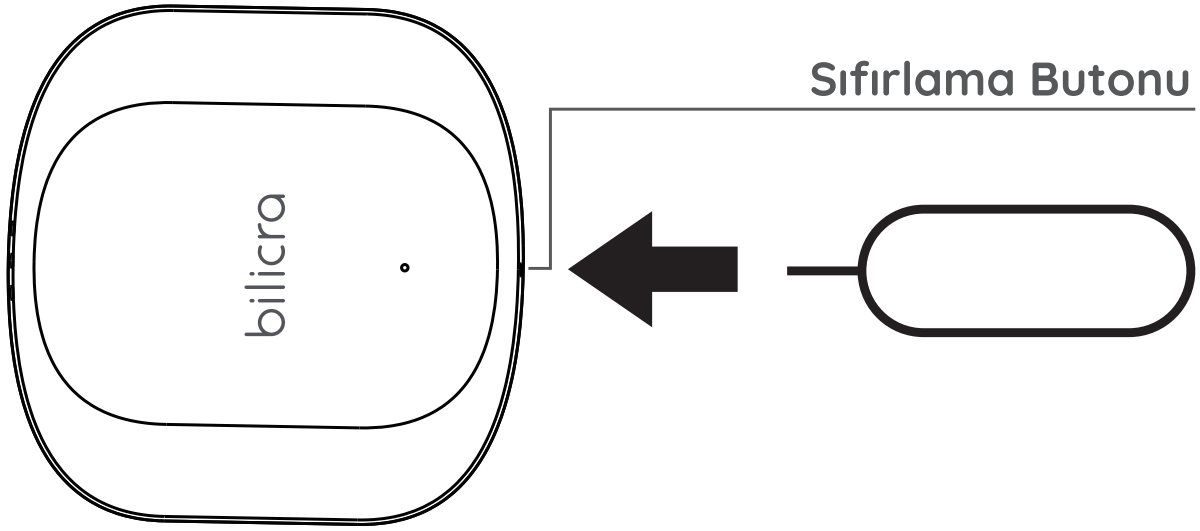

8 Fiziksel Montaj

B-Vibe çift taraflı bant ile titreşimin tespit edilmesi istenilen yüzeye aşağıdaki şekilde yapıştırılmalıdır.

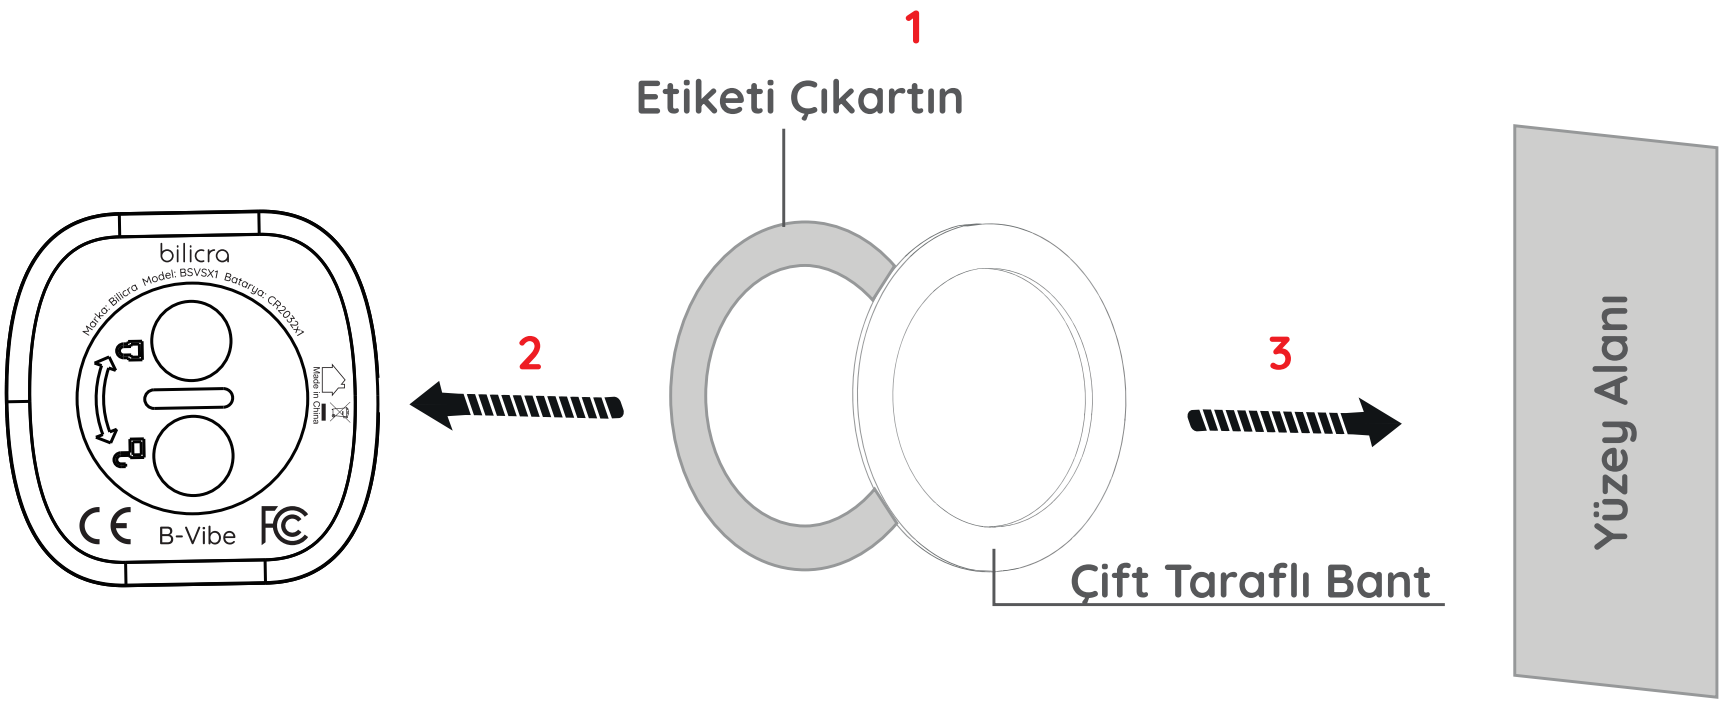

NOT: Çift taraflı bandın yapıştırılacağı yüzeyde herhangi bir leke vb. olmaması ve ortam sıcaklığının çok fazla değişkenlik göstermeyen bir yer olmasına dikkat edilmelidir. Yüzeyin temiz olmaması ve ortam sıcaklığının sürekli değişmesi bandın yapışkanlığını etkileyebilir. Ayrıca montaj yapılan yerde veya yakınında manyetik alan olmamasına dikkat edilmelidir.

9 Uygulama Cihaz Arayüzü

Cihaz Ayarları

Pil Durum Takibi

Cihaz Durumu

Geçmiş Durum Takibi

Ayarlar

Cihaz Durumu
Normal: Herhangi bir titreşim algılanmadığında cihaz durumu gri renk ile gösterilmekte ve "**Titreşim yok**" yazmaktadır.
Titreşim Algılandı: Titreşim algılandığında cihaz durumu turuncu ton renk ile gösterilmekte ve "**Dikkat, titreşim algılandı**" yazmaktadır.
Pil Durum Takibi: Ana sayfada anlık olarak pil seviyesi takip edilebilmektedir.

Geçmiş Durum Takibi
B-Vibe'ın durumunun en son ne zaman değiştiği ana sayfadan kolayca takip edilebilmektedir. Bu menüden maksimum 7 günlük geçmiş durum takibi yapılmaktadır. **Bilicra Smart > Profil > Mesaj Merkezi > Alarm > B-Vibe** adımlarını takip ederek detaylı geçmiş takibi yapabilirsiniz.

Ayarlar
Titreşim Alarmı: B-Vibe titreşim algıladığında kullanıcıya Bilicra Smart mobil uygulaması üzerinden bildirim gönderilmesinin aktif ya da pasif edilmesini sağlamaktadır.
Hassasiyet Ayarı: B-Vibe'ın 10 aşamalı hassasiyet ayarı bulunmaktadır. Titreşim seviyesine göre istediğiniz ayarda size uyarı vermesini sağlayabilirsiniz.
Düşük Pil: Pil seviyesi %20'nin altına düştüğünde kullanıcıya Bilicra Smart mobil uygulaması üzerinden bildirim gönderilmesinin aktif ya da pasif edilmesini sağlamaktadır.
Düşme Alarmı: B-Vibe, yerinden çıkarıldığında veya düştüğünde kullanıcıya **Bilicra Smart** uygulaması üzerinden bildirim gönderilmesinin aktif ya da pasif edilmesini sağlamaktadır.
NOT: Ayarlarda yapılan değişikliklerin geçerli olması internet bağlantı kalitesine göre 30 saniye sürebilir.

10 Sesli Kontrol

Google Asistan

Bilicra Smart uygulamasını Google Home uygulaması ile eşleştirerek **Sesli Kontrol**'ü aktifleştirebilirsiniz.

Örneğin; "**B-Vibe'ı aç/kapat**" gibi işlemler olmadığı için sesle kontrol edilememektedir. Sadece anlık titreşim durumları sorgulanabilmektedir.

NOT: Eğer cihazın ismi genel bir isim ise (kapı vb.) Google Asistan internet üzerinde arama yapacak ve cihazı çalıştırmayacaktır. Aynı isimle birden fazla cihaz olmamasına dikkat edilmesi gerekir.

11 Uygulama Cihaz Paylaşımı

B-Vibe cihazı **ZigBee Ağ Geçidi** üzerinden kontrol edildiği için tek başına paylaşılamamaktadır. Cihaz paylaşımı yapılmak istenen kişi aile üyesi olarak ya da yönetici olarak yetkilendirilerek cihaz kullanımına izin verilmelidir. Paylaşılmak istenen kişinin **Bilicra Smart** hesabı ile kolay ve hızlı bir şekilde cihaz paylaşımı yapabilirsiniz.

Profil > Aile Yönetimi > Aile Seçimi > Üye Ekle > Ekleme Yöntemi > Uygulama Hesabı

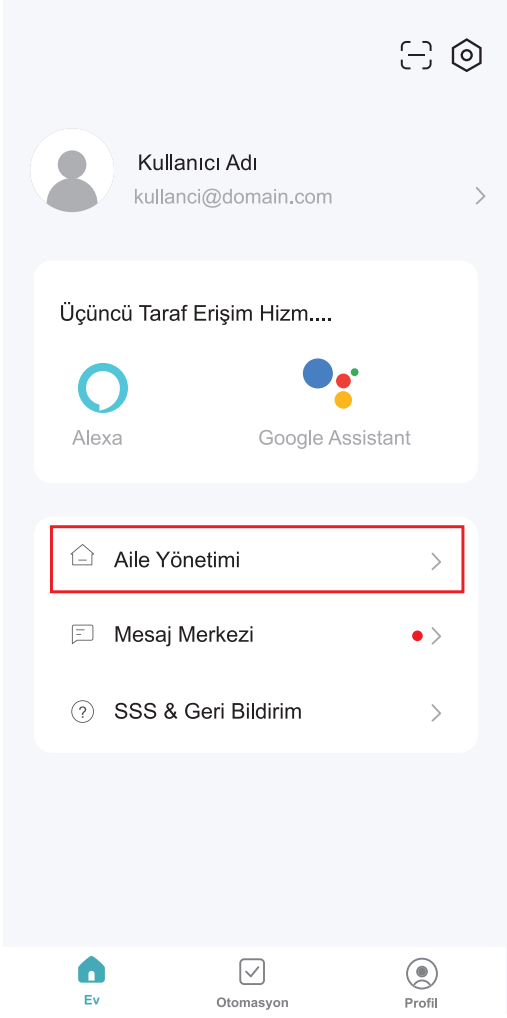

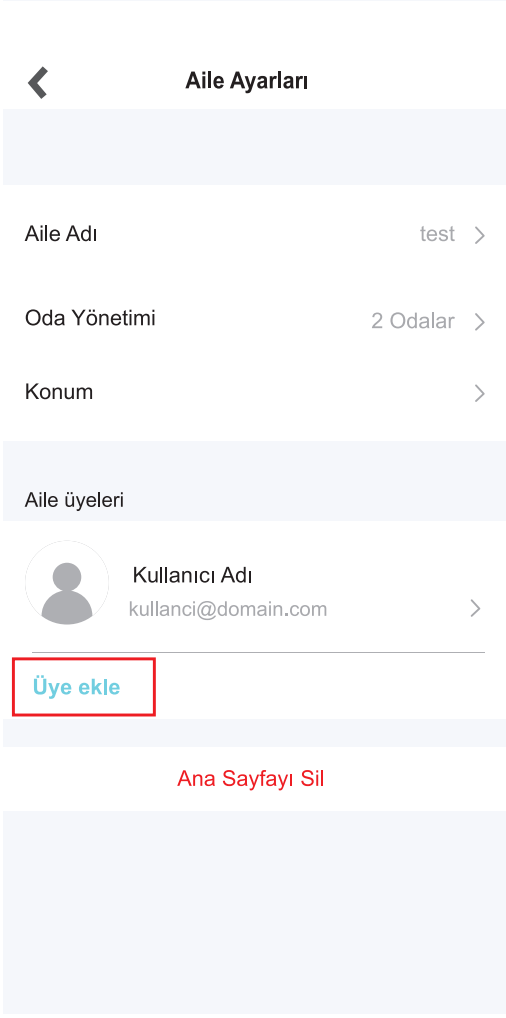

12 Kullanım ve Atık Talimatı

B-Vibe'ı normal evsel atıklarla birlikte atmayın! Elektronik ekipman, Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman Direktifine uygun olarak atık elektronik ekipman için yerel toplama noktalarına götürülmelidir.

B-Vibe oyuncak değildir, çocukların onunla oynamasına izin vermeyin. Ambalaj malzemesini ortalıkta bırakmayın. Plastik film/torbalar, polistiren parçaları vb. bir çocuğun elinde tehlikeli olabilir.

Kullanılmış piller normal evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır. Bunun yerine pilleri yerel pil imha noktasına götürün.

AEEE Yönetmeliğine uygundur.

13 Uyarı ve İkaz

-Cihaz çalışma sıcaklığına uygun ortamlarda çalıştırılmalıdır.
-Cihaz ısı yayma yöntemleri, soğuk ve mekanik yüklerin etkilerinden korunmalıdır.
-Cihazınıza yetkisiz kişilerin bakım, onarım, servis, modifikasyon vb. işlem yapması durumunda cihazınız zarar görebilir ve üretici/ithalatçı/satıcı garantisi geçersiz kalır.
-Cihaza izinsiz değişiklik yapılması, sökülmesi ya da onarılması arıza ve tehlike meydana getirebilir.
-Cihaz sadece teknik özelliklerine ve tasarım amaçlarına uygun koşullarda kullanılmalıdır.
-Cihazın üzerine çıkmayınız ve sallamayınız. Aksi takdirde cihaz arızalanabilir.
-Cihaz ile birlikte gelen tüm ekipman ve ambalaj öğeleri oyuncak değildir.
-Cihaz çocuklar veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılmamalıdır.
-Yanlış yapılan uygulamalar (kurulum, montaj, ayarlama, değiştirme, servis ve bakım vb.) olumsuz sonuçlar ortaya çıkabilir. Yardım için bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ek bilgi için **Bilicra Çözüm Merkezine** danışın.
-Doğal ve engel olunamayacak sebeplerden dolayı (doğal afetler) oluşan herhangi bir hasar garanti kapsamı dışındadır.
-Pil/batarya ile ilgili meydana gelen hasar ve sorunlar garanti kapsamı dışındadır.
-Cihazı pil kapağı açık veya çıkmış şekilde kullanmayın.
-**B-Vibe** uzun süre kullanılmayacaksa, içerisinde takılı pil çıkarılarak saklama koşullarına uygun olarak muhafaza edilmelidir.
-Cihazın kullanım alanı dışında meydana gelen her türlü hasar ve kaza durumları üretici/ ithalatçı/ satıcı sorumluğunun dışında kalmaktadır.
-Cihazın dış hasarlara karşı korunduğundan emin olun (Örnek; evcil hayvan, vb.).

-Cihaz sıvı temasına korumalı yapıda değildir. Bu durumdan oluşacak hasarlar garanti kapsamı dışındadır.
-Cihazın yanlış kullanımı tehlike arz etmektedir. Bu kılavuzda belirtilen talimatlara uyulmaması durumunda, üretici/ ithalatçı/ satıcının herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Garanti kapsamı dışında kalmaktadır.
-Cihazı su buharı oluşturacak ve hava almayacak şekilde kapalı muhafaza etmeyiniz veya çalıştırmayınız. Aksi takdirde oluşan arızalar/hasarlar garanti kapsamı dışındadır.
-Cihaza temas eden herhangi bir gereç olmadığından emin olunuz (Örnek: üstünü örtmeyiniz, kağıt sıkıştırmayınız vb.)
-Cihaza ıslak elle dokunmayınız, içerisine kutu içerisinden çıkan sıfırlama pimi dışında kalem, iğne vb. gereçler sokmayınız.
-**B-Vibe**'ın montajının yapıldığı yerde manyetik alana sahip cihazlar olmadığından emin olunuz. Mıknatıs şahsi cihazlarınızın ve **B-Vibe**'ın arızalanmasına sebep olabilir.

14 Garanti Şartları

1-Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2-Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3-Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketici Korunması Hakkında Kanunun 11. maddesinde yer alan;
a-Sözleşmeden dönme,
b-Satış bedelinden indirim isteme
c-Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme
haklarından birini kullanabilir.
4-Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.
5-Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
*Garanti süresi içinde tekrar arızalanmaması,
*Tamiri için gereken azami sürenin aşılmaması,
*Tamirin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirtilmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirildiği takdirde yeni ürünün garanti süresi ilk satın alınan ürünün garanti süresinin başladığı tarihten devam edecektir. Tüketici ürünün değiştirilmesini talep ettiğinde satıcı veya üretici ilgili ürünü 30 gün içerisinde değiştirmekle yükümlüdür. Satıcı tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6-Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibarenbaşlar. Malın arızasının 10 iş günü içinde giderilmemesi
halinde, üretici veya ithalatçı malın tamirini tamamlayıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
7-**B-Vibe**'ın sıvı ile temasından kaçının, sıvı teması nedeniyle oluşan arızalar, garanti kapsamı dışındadır.
8-Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
9-Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyeti'ne veya Tüketici Mahkemesi'ne başvurabilir.
10-Satıcı tarafından bu garanti belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü'ne başvurabilir.

15 Garanti Kapsamı Dışında Kalan Durumlar

-Cihazın sıvıya daldırması ve sıvı teması ile kullanıcı hatası sonucu oluşan fiziksel hasarlar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.
-Ürünün yetkili teknik servisi dışında açılması garanti kapsamı dışındadır.
-Aşınmaya tabi olan veya niteliği gereği sarf malzemesi olarak nitelendirilen veya camdan yapılmış ürünleri ve/veya ürün parçalarını kapsamaz.
-Hatalı kullanım, eksik bakım (örn. Parçaların toz nedeniyle bloke olması) veya Bilicra tarafından yetkilendirilmemiş kişilerce yapılmış tamir veya değişiklikler nedeniyle ortaya çıkabilecek hasarlardan oluşan arızalar için garanti geçerli değildir.
-Sadece Lithium Cell CR 2032 3V pil kullanılmalıdır. Aksi takdirde uygun görülmeyen pil/batarya kullanımından doğacak hasarlar ve kazalar üretici/ithalatçı/satıcı sorumluluklarının dışında kalır.

RoHS

Made in China