

bilicra



CONNECT

Kullanım Kılavuzu ve Garanti Belgesi

Paket İeriđi

- Connect Akıllı ocuk Saati
- Pena
- řarj kablosu
- Kullanım Kılavuzu ve Garanti Belgesi

Cihaz ile desteklenen ogeler ve resimleri blgeye gre deđiřebilir. řarj cihazı elektrik prizine yakın durmalı ve řarj sırasında kolay eriřilmelidir.

Bu rndeki batarya(lar) kullanıcılar tarafından deđiřtirilemez.

- Bu cihaz Trke karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI 123.040 V8.1.0 teknik zelliklerine uygundur.
- Bu cihaz Trke altyapısına uygundur.

Daha Fazla Bilgiye Eriřim

Cihaz bilgilerini ve daha fazlasını grntlemek iin www.bilicra.com adresini ziyaret edin.

zgl Sođurma Oranı (SAR) sertifikası bilgileri

Avrupa lkeleri iin SAR deđeri: Ařađıdaki SAR deđeri sadece Avrupa lkelerinde kullanılmak zere tasarlanmış cihazlar iindir.

Bu model iin maksimum SAR deđeri ve kaydedildiđi řartlar

Vcuda temas halindeki SAR	0.320
----------------------------	-------

Bař blgesinde SAR	0.111
--------------------	-------

Vcuda takılan SAR testi 0,5 cm uzaklıđa sahip bir mesafede gerekleřtirilmiřtir. Vcuda takma sırasındaki RF maruziyet ynergelerini karřılamak iin cihazın vcut ile arasındaki mesafe en az bu aralık olmalıdır.

Bu cihaz ETSI TS 122 268 standardına veya bu standardın yerini alan ulusal ve uluslararası standartlara ve bu standartlarda yer alan teknik özelliklere uygundur.

**Bu cihazın uygunluk beyanına (DoC)
www.bilicra.com/doc adresinden ulaşılabilir.**

Teknik Özellikler

İşlemci: Spreadtrum 8521E

Çalışma Süresi: 24-48 Saat (Güç tasarrufu modunda)

Ram: 512 MB

Bekleme Süresi: 72 Saat (Güç tasarrufu modunda)

İşletim Sistemi: Android

Konum: GPS/AGPS/LBS/WIFI

Ekran: 1.4 inç IPS Renkli Dokunmatik Ekran

SIM Kart Tipi: Nano

Kamera: 2 MP

Su ve Toza Dayanıklılık: IP67

Bağlantı: 4.5 G

Görüntülü Görüşme: Destekliyor

Pil: 800 mAh Lityum Batarya

Ağırlık: 55 gr



Ürün, aksesuarları ve belgeleri üzerinde bulunan bu işaret ve bataryanın ve elektronik aksesuarlarının (USB kablosu gibi), diğer evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini gösterir.





AEEE Yönetmeliğine uygundur.



Pildeki, kılavuzdaki veya ambalajdaki bu işaret bu üründeki pillerin kullanım ömürlerinin sonunda diğer ev atıkları ile birlikte atılmaması gerektiğini belirtir.

Cihaz

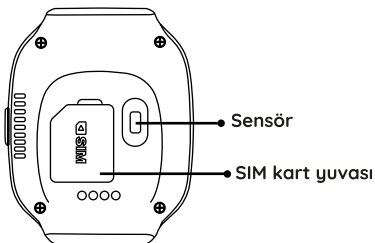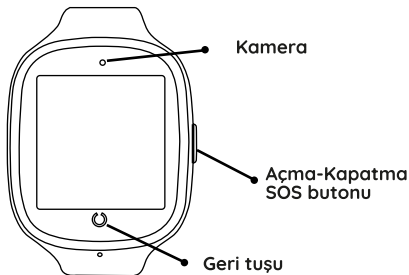


Not:

Saat kapalı durumda en az 1,5 saat şarj edilmelidir.



Nano SIM kartı takma

SIM kartın internet erişimi olmalıdır.
SIM kartın PIN kodu telefon aracılığı ile kaldırılmalıdır.
SIM kart, saat kapalı durumdayken yerleştirilmelidir.



1 - SIM kart kapakçığını çıkartın.

2 - Nano boy SIM kartı çıkarttığınız kapakçığa yerleştirin.




3 - SIM kartı yerleştirdiğiniz kapakçığı yerine oturtun.



Cihazınızın sıvı temasına maruz kalmaması için kapağın tam ve doğru kapatıldığından emin olun.

Saati řarj etme

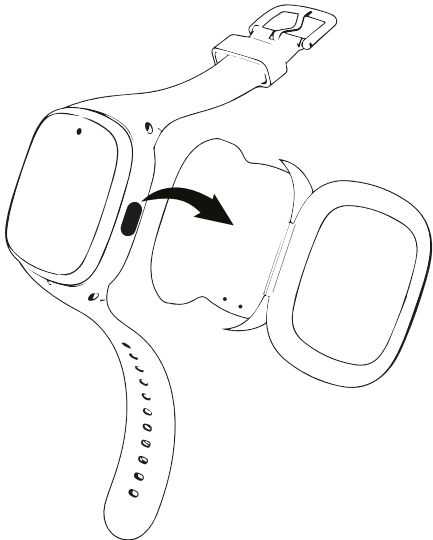

Yukarıdaki resimde gördüğünüz gibi saati řarj yuvasına oturtun ve kapağı kapatın.

Bilicra Care kurulumu

E-posta adresi girin

8-16 haft + sevgi kombinasyonu

Kayıt ol

Parolanızı mı unuttukuz?

☒ Otomatik Giriş

☐ Giriş

☒ Okuluma ve kabul ediyorum **Okuluma**
Okuluma **Okuluma**

Dil: Türkçe Bölge: Anadolü ve Okyanusya

Bilicra Care uygulamasını Play Store ya da App Store üzerinden indirin.

Uygulamayı açın ve **Yeni kayıt** butonuna basın.

Yeni kayıt oluřturma

Yeni kayıt

E-postanızı girin

Kodu girin

Kod Gönder

řifre oluřturun (en az 8 haneli)

Kaydolun

☐ Okudum ve kabul ediyorum Kullanıcı Sözleşmesi,
Gizlilik Sözleşmesi

Saat Dili : Türkçe

Alan : Asya ve Okyanusya

Geçerli e-posta adresinizi girin.
Doğrulama kodunu girin.
řifrenizi oluřturun (en az 8 haneli)
Dil: Türkçe
Alan: Asya ve Okyanusya seçilmelidir.
Kaydı onaylayın.

Cihaz ekleme

Cihaz ekle



Kayıt için saatin ID numarasını...



Temel Bilgiler



Takma ad



Ben Anne

Tamam



ID No: Saat menüsünde yer alan QR kod alanından ulaşabilirsiniz.

Saat menüsünde yer alan QR kodu okutarak işlem yapabilirsiniz.



Saat kullanıcısının adı



Uygulama kullanıcısının ilişki düzeyi
(Örn: Anne, baba, vb...)

Güvenlik Bilgisi

Cihazı kullanmadan önce lütfen bu önemli güvenlik bilgilerini okuyun. Bu bilgiler cihazlara yönelik genel güvenlik bilgileri içerir ve sizin cihazınız için geçerli olmayan içerik de bulunabilir. Kendiniz ve etrafınızdakilerin mal ve can güvenliği için uyarı ve dikkat bilgilerini takip edin.

"Cihaz" terimi ürünün kendisi, pil, ürünle birlikte tedarik edilen öğeler ve üründe kullanılan **"Bilicra"** onaylı aksesuarlar için kullanılmaktadır.

UYARI

Güvenlik uyarılarına ve düzenlemelere uymamanız ciddi yaralanmaya veya can kaybına sebep olabilir.

- **Hasarlı güç kablolarını, fişleri ya da gevşek elektrik prizlerini kullanmayın.**
 - Güvenilir olmayan bağlantılar elektrik çarpmasına veya yangına sebep olabilir.
- **Islak ellerle veya vücudun başka bir ıslak kısmı ile cihaza, güç kablolarına, fişlere veya elektrik prize dokunmayın. Aksi halde elektrik çarpmasına sebep olabilir.**
- **Güç kablosunu çıkartırken çok fazla çekmeyin. Aksi halde elektrik çarpmasına veya yangına sebep olabilir.**
- **Güç kablosunu bükmeyin veya zarar vermeyin. Aksi halde elektrik çarpmasına veya yangına sebep olabilir.**
- **Cihaz şarj olurken, ıslak ellerinizle cihazı kullanmayın. Aksi halde elektrik çarpmasına veya yangına sebep olabilir.**
- **Şarj cihazının pozitif ve negatif uçlarını doğrudan birbirine bağlamayın. Bunu yapmanız yangına veya ciddi yaralanmaya sebep olabilir.**
- **Fırtına sırasında cihazı dışarda kullanmayın. Aksi halde elektrik çarpabilir veya cihaz arızalanabilir.**
- **Üreticinin onayladığı şarj cihazlarını, aksesuarları ve birlikte verilen ürünleri kullanın.**
 - Onaylanmamış şarj cihazlarının kullanılması halinde cihazınızın kullanım ömrü kısalabilir veya cihaz bozulabilir. Ayrıca yangına veya pilin patlamasına sebep olabilir.

- Yalnızca cihazınız için özel olarak tasarlanmış ve Bilicra tarafından onaylanmış şarj cihazını ve kabloyu kullanın.
- Uyumsuz şarj cihazı ve kablo ciddi yaralanmalara neden olabilir veya cihazınıza zarar verebilir.
- Bilicra, kendisi tarafından onaylanmayan aksesuarların veya birlikte verilen ürünlerin kullanımı sırasında kullanıcı güvenliğinden sorumlu olamaz.
- Cihazınızı kolunuz dışında başka bir yerde kullanmayın.
- Çok fazla basınç uygulandığında cihaz zarar görebilir, patlayabilir veya yangına neden olabilir.
- Çarparsanız veya düşerseniz yaralanabilirsiniz.
- Cihazı düşürmeyin ya da darbe almasına neden olmayın. Bu, cihazınızın zarar görmesine neden olabilir, cihazınızın düzgün çalışmasını engelleyebilir ya da ömrünü kısaltabilir.
- Bu durumda, cihazınız ısınabilir, patlayabilir, yanabilir ya da tehlikeli bir durum oluşabilir.
- Cihazı ve şarj cihazını kullanırken ve atarken dikkatli olun.
- Cihazı asla ateşe atmayın. Cihazı asla mikrodalga fırının, sıcak mutfak aletlerinin, soba ve radyatör gibi ısıtıcı cihazların üzerine ya da içine koymayın.
- Cihaz aşırı ısındığında patlayabilir ve yangın çıkabilir.
- Pil sızıntısı olabilir.
- Cihazı atarken tüm yerel düzenlemelere uyun.
- Cihazı asla ezmeyin veya üzerinde delik açmayın.
- Cihazı yüksek dış basınç altında bırakmayın ya da yüksek basınçlı kapların yakınında ve içinde saklamayın aksi halde dahili kısa devre yapabilir ve aşırı ısınabilir.
- Pil sızıntısı olabilir.
- Cihazı ve şarj cihazını koruyarak zarar görmelerini önleyin.
- Cihazınızı çok soğuk veya çok sıcak ortamlarda bırakmayın.
- Aşırı sıcaklıklar cihaza zarar verebilir, cihazınızın ve pilin şarj kapasitesini ve kullanım ömrünü azaltabilir.
- Kaplaması soyulmuş veya hasar görmüş kablo kullanmayın. Ayrıca hasar görmüş veya bozuk şarj cihazı ya da kablo kullanmayın.
- Cihazınızı havada yüksek oranda toz bulunan alanlarda kullanmayın veya saklamayın.

- Toz ve yabancı cisimler cihazınızın arızalanmasına ve yangın ya da elektrik çarpmasına sebep olabilir.
- Çok amaçlı girişin ve şarj kablosunun sıvı maddeler, metal tozları ve kalem uçları gibi iletken malzemeler ile temas etmesini önleyin. Keskin araçlarla çok amaçlı girişe dokunmayın ya da çok amaçlı girişe zarar vermeyin.
- **İletken malzemeler kısa devreye ya da cihazınızda korozyon olmasına sebep olabilir, bu da patlama veya yangına sebep olabilir.**
- **Şarj cihazını kullanırken metal obje, mıknatıs ve manyetik şeritli kart gibi yabancı maddeleri cihaz ve şarj cihazı arasına yerleştirmeyin.**
- Cihazı doğru şarj etmeyebilir veya aşırı ısınabilir.
- **Cihazı ısırmayın ya da emmeyin. Aksi takdirde, cihazınız zarar görebilir veya bir patlamaya ya da yangına neden olabilir.**
- **Çocuklar ve hayvanlar küçük parçaları yutabilir.**
- **Cihazı çocukların doğru şekilde kullandığından emin olun.**
- Cihazı veya verilen aksesuarları gözünüze, kulağınıza veya ağzınıza sokmayın. Bunu yapmanız boğulmaya veya ciddi yaralanmaya sebep olabilir.
- **Ürünün enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin bilgiler**
- Satın almış olduğunuz ürünün ömür boyunca enerji tüketimi açısından verimli kullanımı için bakım hizmetlerinin yetkilendirilmiş servisi tarafından yapılması gerekmektedir.
- Cihazınızın bu kullanım kılavuzunda belirtilen çevresel karakteristiklere uygun ortamlarda çalıştırılması gerekmektedir. İşlem yapmadığınız süre zarfında cihazınızı kapalı tutunuz.

İKAZ

Güvenlik İkazlarına ve düzenlemelere uymamanız yaralanmaya veya maddi hasara sebep olabilir.

- **Cihazınızı diğer elektronik cihazların yakınında kullanmayın.**
- Çoğu elektronik cihaz radyo frekansı sinyalleri kullanır. Cihazınız, diğer elektronik cihazları etkileyebilir.
- **Cihazı yoğun dumana veya ise maruz bırakmayın.**
- Aksi halde cihazın dış kısmı zarar görebilir veya arızalanabilir.
- **Cihazınızı, ses sistemleri ya da radyo kuleleri gibi radyo**

frekansı yayan cihazların ya da aletlerin yakınında kullanmayın.

- Radyo frekansları cihazınızın arızalanmasına sebep olabilir. Patlama olasılığı olan ortamlarda cihazı kapatın.
- Patlama olasılığı olan ortamlarda düzenlemelere, talimatlara ve işaretlere her zaman uyun.
- Cihazınızı yakıt ikmal noktalarında, (benzin istasyonlarında) yakıt ya da kimyasal maddelerin yanında veya patlama riski taşıyan alanların yakınında kullanmayın.
- Yanıcı sıvıları, gazları veya patlayıcı malzemeleri cihazınızla, parçalarıyla veya aksesuarlarıyla aynı yerde saklamayın ya da taşımayın.
- **Cihazınızın herhangi bir parçası kırılmışsa, bu parçaların herhangi bir yerinden duman veya yanık kokusu geliyorsa derhal cihazı kullanmayı bırakın. Cihazı yalnızca Bilicra Yetkili Servis Merkezi'nde tamir edildikten sonra kullanmaya başlayın.**
- Kırık cam veya akrilik ellerinizi ya da yüzünüzü yaralayabilir.
- Cihazdan duman veya yanık kokusu geliyorsa pil patlayabilir veya yangın meydana gelebilir.

Cihazın Bakımı ve Dikkatli Kullanımı

- **Cihazınızı kuru tutun.**
- Nem ve sıvılar cihazınızdaki parçalara veya elektronik devrelere hasar verebilir.
- Eğer cihazınız ıslanmışsa açmayın. Eğer cihazınız açıksa hemen kapatın (eğer cihazınız kapanmazsa olduğu gibi bırakın). Bilicra Çözüm Merkezi'ni arayın.
- Cihazınızda oluşabilecek su hasarları, cihazınızın garanti kapsamı dışına çıkmasına sebep olur.
- **Cihazınızı sadece düz yüzeylerde saklayın.**
- Cihazınız düşerse zarar görebilir.
- **Cihazınızı bozuk para, anahtar ve kolye gibi metal objeler ile birlikte saklamayın.**
- Cihazınız çizilebilir veya arızalanabilir.
- **Cihazınızı manyetik alanların yakınında saklamayın.**
- Manyetik alanlarla temas etmesi nedeniyle cihazınız bozulabilir.
- **Aşırı ısındığında cihazla temastan kaçının. Temasta**

bulunursanız, bu durumda düşük sıcaklık yanığı, kızarıklık ve deri renginde değışiklik olabilir.

- Cihaz uzun süreli aktif kullanımda ısınabilir. Bu durumlarda cilde temasından kaçının.

- Cihazınız şarj olurken ya da güç kaynağına bağılyken cihazın üzerine oturmayın veya uzun süre doğrudan temasta bulunmayın. Yüksek sıcaklığa karşı tolerans kişiden kişiye değışebilir. Lütfen çocukların ya da özel durumlu yetişkinlerin kullanımı sırasında ayrıca dikkat edin.

• Cihazınızın arka kapağı ve SIM yuva kapağı yerinde değilken kullanmayın.

- Aksi durumda cihazınızda arızalanmaya sebep olabilir.

• Cihazınızı boyamayın ya da üstüne etiket yapıştırmayın.

- Boya parçaları tıkayabilir ya da düzgün çalışmasını engelleyebilir.

• Cihazınızı düşürmeyin veya cihazınızın darbe almasına neden olmayın.

- Cihazınız hasar görebilir veya arızalanabilir.

• Batarya ve şarj cihazında maksimum kullanım ömrü sağlayın.

- Cihazın uzun süre kullanılmaması durumunda, cihaz arızalanabilir.

- Zamanla kullanılmayan cihazların bataryası boşalır ve kullanılmadan önce yeniden şarj edilmeleri gerekir.

- Şarj cihazını kullanmadığınız zamanlarda güç kaynaklarından çıkarın.

- Cihazınızdan ve bataryadan en uzun süre faydalanabilmek için bu kılavuzda verilen tüm talimatları izleyin. Uyarıları ve talimatları yerine getirmedığınızden dolayı hasar oluşması ya da kötü performans alınması durumunda cihaz, üretici garantisi dışına çıkabilir.

- Cihazınız zaman içinde yıpranabilir. Onaylanmayan aksesuarların sebep olduğu hasarlar veya bozulmalar kapsama dahilinde değildir.

• Yetkili servis müdahalesi dışında, cihazınızı sökmeyin, değıştirmeyin veya onarmayın.

- Cihazınızdaki herhangi bir değışiklik veya tadilat halinde üretici garantisi geçersiz olabilir. Eğer cihazınızın tamir edilmesi gerekirse, Bilicra Çözüm Merkezi'ne ulaşın.

• Cihazı kullanım amacı dışında herhangi bir amaç için kullanmayın.

- Aksi halde cihazınız arızalanabilir.
- **Cihazınızın bakımını yalnızca yetkili servise yaptırın.**
- Yetkili olmayan kişilerin cihazınıza bakım yapması durumunda cihazınız zarar görebilir ve üretici garantisi geçersiz olur.
- **Orijinal şarj kablosu ve DC 5 Volt/1 Amper şarj cihazı kullanılmalıdır.**
- Onaylanmamış şarj cihazları, üretici tarafından belgelendirilmemiş veri kabloları ve piller elektrik çarpmasına, yangına, patlamaya ve benzeri tehlikelere neden olabilir.
- **Şarj ederken, cihazı normal hava sıcaklığında ve iyi havalandırılmış bir ortama koyun.**
- Cihazı 5°C-35°C arası ortam sıcaklığında şarj etmeniz ve kullanmanız önerilir.
- **SIM kartı, cihaza kullanım kılavuzunda gösterildiği gibi yerleştirin.**
- SIM kart sıkışması sebebiyle oluşabilecek anakart arızalarında cihaz, garanti kapsamı dışında kalır.

Önemli

- Bu sistem, kişi ve konum takibi için tasarlanmıştır. Başkalarının izinsiz takibi ve yasa dışı kullanım durumunda şirketimiz sorumluluk kabul etmemektedir.
- Bilicra akıllı çocuk saati, GPS alt yapısı kullanımı nedeniyle konum bilgisinde yanılma payı vermektedir. GPS teknolojisi konum bilgisi paylaşımında, bölgesel farklılıklar göstermek ile birlikte belirli oranlarda yanılma payı oluşturabilir.
- Veri gönderiminde GSM operatörleri kaynaklı gecikmeler yaşanabilir.
- Bilicra akıllı çocuk saatinizin sıvı ile temasından kaçının, bu nedenden kaynaklı oluşacak arıza ve kusurlarda ürün garanti kapsamında değildir.
- SIM kart sıkışması, anakart arızaları ve kullanıcı hatası sonucunda meydana gelen fiziksel hasar ve arızalar garanti kapsamında değildir.
- Bilicra akıllı çocuk saatinizi şarj ederken kolunuzdan çıkarın. Saatin Garanti Belgesi'nde yer alan Yetkili Servis dışında müdahale edilmesi durumunda cihaz garanti kapsamı dışında kalmaktadır.
- SIM kartın kapalı olmamasına ve cihaz içinde kullanılan SIM kartta aktif dakika ve internet paketinin olmasına dikkat edin.

Ayarlar

S.O.S. ACİL Durum Numaraları

Ana ekran-Ayarlar-SOS/Acil Durum Numaraları

Uygulama üzerinden kaydedebileceğiniz 3 adet acil durum (S.O.S.) numarasını, saat üzerinde bulunan acil durum (S.O.S.) butonuna basarak arayabilirsiniz. Acil durum araması için en fazla 3 numara kayıt edilebilir. **S.O.S.** çağrısı aktif olduğunda saat sırasıyla kayıtlı numaraları arayacaktır.

Telefon Rehberi

Ana Ekran-Ayarlar-Kişiler

Saati arayacak veya saatin arayabileceği 15 kişilik rehberi oluşturmanızı sağlar. İlk alana isim, ikinci alana başında 0 rakamı ile birlikte rakamların arasına boşluk bırakmadan telefon numarası eklenmelidir.

Saat Çıkarıldı Uyarısı

Ana Ekran-Ayarlar-İşlevleri Devre Dışı Bırak-Cihaz Kaldırıldı (android)

Ana Ekran-Ayarlar-Saat Çıktı (ios)

Ayarın açık olması durumunda kullanıcı tarafından saat koldan çıkarıldığında uygulama üzerinden bildirim mesajı gelmesini sağlar.

Sınıfta Devre Dışı

Ana Ekran-Ayarlar-Rahatsız Etmeyin (android)

Ana Ekran-Ayarlar-Rahatsız Etmeyin (ios)

Ders saati ve benzeri anlarda saatin “Sınıfta Devre Dışı” fonksiyonunu açmanız durumunda, arama ve aranma fonksiyonları devre dışı kalmaktadır. Özelliği açmak için sağ tarafta yer alan anahtarı aktif hale getirip saat aralığı girdikten sonra kaydetmeniz gerekmektedir.

Konum Güncelleme Modu

Ana Ekran-Ayarlar-Takip Sıklığı

Saat, konum bilgisini belirlenen periyotta uygulama üzerinden cep telefonuna gönderir.

NOT: Daha uzun batarya süresi için, çalışma modunu “**Güç Tasarruf Modu**”nda kullanmanız önerilir.

Dil ve Saat

Ana Ekran-Ayarlar-Saat Dili

Saat dilimi seçimi menüsünden Türkiye için dil Türkçe, saat dilimi ise GMT +3 (East) olarak seçilmelidir.

Bildirim Mesajları

Ana Ekran-Ayarlar-SMS Uyarıları

Menünün üst kısmındaki alana telefon numaranızı yazarak, bildirim almak istediğiniz uyarıyı aktif hale getirdiğinizde mobil uyarıların yanı sıra SMS bilgilendirmesi de alabilirsiniz.

Uzaktan Yeniden Başlatma

Ana Ekran-Ayarlar-Saati Yeniden Başlat

"Uzaktan Yeniden Başlatma" özelliğinin kullanılabilmesi için cihazın açık konumda, SIM kart internet bağlantısının aktif durumda olması gerekmektedir.

NOT:

Cihaz kapalıyken uzaktan açma özelliği kullanılamamaktadır.

Aile Üyeleri

Ana Ekran-Ayarlar-Aile Üyeleri

Mevcutta saati yöneten yöneticilerin hesaplarının görüntülenmesini sağlar.

Saati Kapat

Ana Ekran-Ayarlar-Saati Uzaktan Kapat (android)

Ana Ekran-Ayarlar-Uzaktan Kapatma (ios)

Uygulamadaki ayarlar menüsünde yer alan "**Saati Uzaktan Kapat**" seçeneğini kullanabilir ayrıca saat içerisindeki SIM kart çıkartılıp, "**S.O.S.**" butonuna basılı tutarak saat kapatılabilir.

NOT:

a- Saat, içerisinde internet bağlantısı olan bir SIM kart olması durumunda sadece mobil uygulama ile kapatılabilir.

b-Saat uzaktan kapatılabilir ancak uzaktan açılmaz. Saatin yanınızda olmaması durumunda, uzaktan kapatma fonksiyonunu kullanmayınız.

Gece Modu

Ana Ekran-Ayarlar-Gece Modu

Mobil uygulamada bulunan **“Gece Modu”** seçeneği aktif edildiğinde Connect 22:00-06:00 saatleri arasında uyku moduna geçerek güç tasarrufu sağlayacaktır.

SMS İzle

Ana Ekran-Ayarlar-SMS Takibi

Uygulamadaki ayarlar menüsünde yer alan **“SMS İzle”** menüsünden saat içinde kullanılan hatta gelen SMS'ler takip edilebilir.

Wifi Ayarları

Ana Ekran-Ayarlar-Wifi Ayarları

Uygulamadaki ayarlar menüsünde yer alan **“Wifi Ayarları”** menüsünden cihazın bağlı olduğu internet ağı görülebilir.

Uygulamalar

Ana Ekran-Ayalar-Uygulamalar

Uygulamadaki ayarlar menüsü içerisinde yer alan **“Uygulamalar”** menüsünden saate indirilen uygulamaları görebilirsiniz. İndirilen uygulamaları kullanım dışı bırakmak, kaldırmak gibi işlemler bu menü içinden yapılabilir.

Zamanlayıcı

Ana Ekran-Ayarlar-Zamanlayıcı

Uygulamadaki ayarlar menüsünde yer alan **“Zamanlayıcı”** ayarları aktif edildiğinde saatin otomatik açılış ve kapanış saati aktif edilir.

Özellikler

Cihaz özellikleri, modele ve uygulama versiyonuna göre değişiklik gösterebilir.

1-Uzaktan Kamera

Ana Ekran-Uzaktan Kamera

Saat aracılığıyla gönderilen fotoğraflar Bilicra Care uygulaması içinde depolanır.

2-Görüntülü Görüşme

Ana Ekran-Görüntülü Görüşme

Saat kullanıcısı ile görüntülü görüşme başlatmanızı sağlar. Görüntülü görüşme başlat butonu ile arama gönderilir. Saat ana ekran üzerindeki görüntülü görüşme menüsü üzerinden saat kullanıcısı da görüntülü görüşme başlatabilir.

NOT: Görüntülü görüşme uygulamayı kullanan ve kontrol eden ebeveyn/ebeveynler ile yapılabilir.

3-Anlık Konum Takibi

Ana Ekran-Harita

Saat kullanıcısının bulunduğu konumu takip etmenizi sağlar. Harita üzerindeki konum işaretine dokunduğunuzda bilgilendirme balonu içindeki alanda; konumun tarihi, saati, konumun açık adresi ve saatin batarya durumu görüntülenir. Haritadaki konum bilgisini güncellemek için, ekranın sağ üst köşesinde yer alan güncel konum alma butonuna dokununuz.

NOT: Birden fazla akıllı saat kullanımlarında Cihaz Listesi-Harita ya da uygulama alt alanındaki ikonla ulaşabilirsiniz.

4-Aktiviteler

Ana Ekran-Aktiviteler

Saat Üzerinde bulunan adım sayar, kalori oranı, yürüme mesafesi ve uyku süresi gibi aktivitelerin verisini günlük olarak gösterir. Aktiviteler özelliğini kullanmak için açma anahtarını aktif hale getirmeniz gerekmektedir.

5-Tema Rengi ve Biçimi

Ekranda yer alan saatin üzerine 3 saniye basılı tutulması durumunda ekranın tema rengi ve görüntüsünü değiştirmenizi sağlar.

6-Mesaj Gönderme

Ana Ekran-Mesaj

Alie üyeleri Bilicra Care uygulaması üzerinden saatinize sesli ya da yazılı mesaj gönderebilir, saat kullanıcısı tarafından gönderilen sesli mesajları dinleyebilirsiniz. Sesli mesaj gönderme menüsüne girebilir, ekranın sol altında bulunan kutucuktan sesli veya yazılı mesaj tercihini seçip gönderebilirsiniz. Ses kaydına başla butonuna basılı tutun,

buton bırakıldığında mesajınız saat kullanıcısına otomatik gönderilecektir. Sesli mesaj süresi 3 saniye ve üzerinde olmalıdır.

7-Alarm

Ana Ekran-Alarm

Saat Üzerinde 3 farklı alarm oluşturulabilir. Alarm oluşturmak için istediğiniz saati seçerek, sağ tarafta bulunan anahtarı aktif hale getirmeniz gerekmektedir.

8-Uyarı Mesajları

Ana Ekran-Bildirimler

Uygulama ayarlarından aktif edilmiş bildirim mesajları, bu alandan takip edilebilir.

9-Ödüller

Ana Ekran-Ödüller

Saat kullanıcısına ödül gönderebilirsiniz. Ödül menüsünden + butonu ile artırıp **“Tamam”** seçildiğinde, saat üzerinde bulunan kalp sayısı artacak ve kullanıcı saat üzerinden ödüllendirdiğinizi görebilecektir.

10-Ayak İzi

Ana Ekran-Geçmiş

Menü üzerinden tarih ve saat aralığı seçerek geçmiş tarihlerde saat kullanıcısının nerelerde bulunduğunu görmenizi sağlar.

11-Sanal Bariyer

Ana Ekran-Sanal Bariyer

Saat kullanıcısı için güvenli sanal alan belirlemenizi sağlar. Menü Üzerinde bulunan + butonu seçilerek, 200 m ile 2000 m çapı arasında güvenli bölgeler ayarlanabilir. Bölge dışına çıkılması veya bölgeye girilmesi durumunda telefonunuza bildirim gelir. Aktif hale getirmek için, haritaya basarak bölge seçimi yapabilirsiniz. Ekranın altında yer alan çubuk, alanın çapını genişletmenizi ya da daraltmanızı sağlar. Birden fazla güvenli sanal alan tanımlayabilirsiniz.

12-Cihaz Konumu Göster

Ana Ekran-Harita-Cihaz Bul

Cihazın konumunu harita üzerinden görmenizi sağlamaktadır.

NOT: Saat kapalı ortamda bulunduğu GPS uydularıyla

haberleşemeyeceği için konum bilgisi sağlayamaz. LBS fonksiyonu aktif olduğunda GSM şebekesi üzerinden servis aldığı baz istasyonunun yerini size gösterir. Bu nedenle saatin bulunduğu konum bilgisi, yüksek yanılma payı ile haritada listelenir. Birden fazla cihazınız varsa cihazınızı seçmeniz gerekmektedir.

13-Saati Bul

Ana Ekran-Cihazı Bul

Saatinizi kaybetmeniz durumunda sesli uyarı alabilmenizi sağlar.

NOT: Bu uygulamanın aktif olabilmesi için saatinizin açık ve hattınızın internet paketi olmalıdır.

14- Bilinmeyen Aramayı Reddet

Ana Ekran-Bilinmeyen Aramaları Reddet (android)

Ana Ekran-Ayarlar-Bilinmeyen Aramayı Reddet (ios)

Uygulamadaki ayarlar menüsünde yer alan **“Bilinmeyen Aramayı Reddet”** seçeneği aktif edildiğinde aramalar saat rehberine kaydedilen 15 numarayla kısıtlı kalmaktadır. Kayıtlı olmayan numaraların saati araması durumunda bu ayardan takip yapılabilmektedir.

NOT: Seçeneğin aktif olmadığı durumda, saat rehberine kayıtlı olmayan numaralar da saati arayabilir.

Modele göre değişiklik gösterebilir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Saatimin şarjı çabuk bitiyor, ne yapmalıyım?

Bilicra Akıllı Çocuk Saati DC 5 Volt/1 Amper bir adaptör başlığı ve kutu içinden çıkan orijinal şarj kablosu aracılığı ile maksimum 3 saat olacak şekilde şarj edilmelidir. Saatte kullanılan hattın içerisinde dakika, SMS ve internet paketi bulunmalıdır. Kurulum yapılmalıdır. Daha uzun batarya süresi için konum güncelleme modunu “Güç Tasarruf Modu”nda kullanmanız önerilir.

Akıllı çocuk saatime telefon numarası nasıl ekleyebilirim?

Bilicra Care uygulaması üzerinden **“Ayarlar”** menüsüne giriş

yapılmalıdır. Açılan alt başlıklardan **"Kişiler"** seçilmelidir. **"Ekle"** butonuna basılmalıdır. Çıkan boşluklardan ilkinde isim ikincisine telefon numarası başında **"0"** olacak şekilde ve boşluk bırakmadan yazılmalıdır. En fazla 15 adet numara kaydedilebilir.

Saatim açılmıyor, ne yapabilirim?

Bilicra Akıllı Çocuk Saati DC 5 Volt/1 Amper bir adaptör başlığı ve kutu içinden çıkan orijinal şarj kablosu aracılığı ile maksimum 3 saat olacak şekilde şarj edilmelidir.

Saatimin dokunmatik ekranı çalışmıyor, ne yapmalıyım?

Saatın ana ekranında **"Öğrenme Ekranı Kapalı"** şeklinde bir uyarı ya da  simgesi olup olmadığı kontrol edilmelidir. Bu uyarılar mevcutsa BilicraCare uygulaması üzerinden Ayarlar menüsüne girilmelidir. Çıkan alt menülerden **"Rahatsız Etmeyiniz/Toplantı Modu"** açılmalıdır. Ekranda açılan 3 seçenek de pasif hale getirilmelidir. **"Tamam"** a tıklayarak işlem tamamlanmalıdır.

Akıllı saatime nasıl kurulum yapabilirim?

Kurulum için, kutu içerisinde bulunan QR Kodu okutarak veya web sitemiz üzerinden kurulum videomuzu izleyerek destek alabilirsiniz.

İkinci akıllı saatim için kurulumu nasıl gerçekleştirebilirim?

İlk saatiniz için kullanıcı hesabı oluşturduğunuz **Bilicra Care** uygulaması üzerinden yeni saatinizi ekleyebilirsiniz. Bilicra Care uygulaması üzerinden  simgesi olan **"Hesap Ayarları"** menüsüne girilmelidir. **"Cihaz Listesi"** alt başlığına tıklanmalıdır. **"+"** sembolünden cihaz ekle seçeneği seçilmeli, kurulumda yapılan işlemler gibi cihaza ait **"REG CODE"** u veya **"Kayıt Kodu"**nu kullanıcı adı ve ebeveyn kısımlarını doldurarak ekleme işlemi tamamlanmalıdır.

Saatim SIM kartı okumuyor, ne yapmalıyım?

Kılavuzda gösterildiği şekilde saat kapalı iken SIM kart takılmalıdır.

Akıllı telefon uygulamasını başka bir telefonda nasıl kullanabilirim?

Bilicra Care uygulamasına giriş yapılırken kullanılan, hesap bilgileri ile (kullanıcı adı ve parola) farklı bir telefonla da giriş yapılabilmektedir.

NOT: Aynı bilgilerle en fazla 3 farklı telefondan uygulamaya giriş yapılabilir.

Uygulama üzerinden "İnternete bağlı değil" hatası alıyorum, ne yapabilirim?

Kurulumun doğru yapıldığından emin olun. Uygulamaya giriş yaparken Alan adı "**Asya ve Okyanusya**" olarak seçilmelidir. Kullanılan hattın içerisindeki dakika, SMS ve internet paketi bilgisi kontrol edilmelidir. Saat içinde kullanılan hattın 4.5 G mobil internet hızı aktif olmalıdır. **(Operatöre göre değişiklik gösterebilir.)**

GARANTİ ŞARTLARI

1-Garanti süresi, malin teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.

2-Malin bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

3-Malin ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketici Korunması Hakkında Kanunun 11.

maddesinde yer alan;

a-Sözleşmeden dönme,

b-Satış bedelinden indirim isteme

c-Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

haklarından birini kullanabilir.

4-Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.

5-Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

*Garanti süresi içinde tekrar arızalanmaması,

*Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

*Tamirin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirtilmesi

durumlarında; tüketici malın bedel iadesini ayıp oranında

bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile

değiştirildiği takdirde yeni ürünün garanti süresi ilk satın

alınan ürünün garanti süresinin başladığı tarihten devam

edecektir. Tüketici ürününün değiştirilmesini talep ettiğinde

satıcı veya üretici ilgili ürünü 30 gün içerisinde değiştirmekle

yükümlüdür. Satıcı tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin

yerine getirilmesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı

müteselsilen sorumludur.

6-Malin tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti

süresi içinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna

veya satıcıya bildirim tarihinde, garanti süresi dışında ise

malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren

başlar. Malın arızasının 10 iş günü içinde giderilmemesi

halinde, üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya

kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin

kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi

içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti

süresine eklenir.

7-Bilicra Akıllı Çocuk Saatinizin sıvı ile temasından kaçının, sıvı

teması nedeniyle oluşan arızalar, garanti kapsamı dışındadır.

8-Malin kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı

kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı

dışındadır.

9-Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili

olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin

bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici

Hakem Heyeti'ne veya Tüketici Mahkemesi'ne başvurabilir.

10-Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurabilir.

SAATİ VE ŞARJ KABLOSUNU GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA BIRAKAN DURUMLAR

1-Sıvı teması

2-Kullanıcı hatası sonucu oluşan fiziksel hasarlar ve arızalar (düşürme, çarpma sonucu oluşan ekran kırıkları ve şebeke problemleri, manyetik bir alana maruz bırakılma, saat kayışı ile ilgili aşınmalar ve kopmalar)

3-Saatin uzun süre şarj edilmediği durumlar (boş şarj ile bekletilen bataryalar belli bir zaman sonra özelliğini yitirmektedir. Saat belirli aralıklar ile şarj edilmelidir.)

4-SIM kartı takarken SIM kart yuvası, bileşenleri vb. verilebilecek her türlü anakart arızaları.

5-Ürünün yetkili teknik servisi dışında açılması garanti kapsamı dışındadır.

6-Pil dolum sayısı 500 dolumdur.