


Iris Mini

Akıllı Kamera



Kullanım Kılavuzu ve Garanti Belgesi

Lütfen tüm paralar için bu listeyi kontrol edin.



Iris Mini Akıllı Kamera



USB kablo



Güç adaptörü



Çift taraflı bant



Kullanım kılavuzu ve
Garanti Belgesi

Teknik Özellikler

Güç : DC 5V/1A

IR Mesafesi : 5 Metre

Görüş Açısı : 135° (D)/85°(H)

Resim Sensörü : 1/3" CMOS

Çözünürlük : 3 Megapiksel (2275x1280 px)

Boyut : 52x108x52 mm

Wi-Fi : 2.4 Ghz (IEEE802.11b/g/n)

Sistem Gereksinimleri : IOS 7.0 ve Android 4.0 veya daha üst sürümlerle uyumludur.


Mikro SD Kart Desteęi : A1-C10 / Min. 16gb-Max. 128gb

Çalışma ve Depolama Sıcaklığı : -20°C ~ +60°C

Çalışma ve Depolama Nemi : 20% ~ 95% ; Yoęuşmazız


Bu cihazın uygunluk beyanına (DoC)

www.bilicra.com/doc adresinden ulaşılabilir.

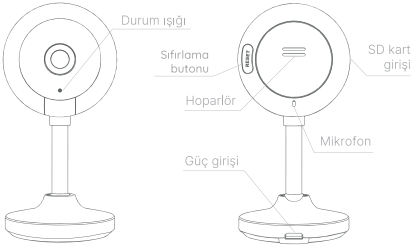


Güç girişi	DC 5V±10% 1A
Mikrofon	Ortam sesini yakalar ve karşılıklı görüşme sağlar.
Durum ışığı	• Sürekli yanan kırmızı ışık: Kamera açılmıyor veya arızalı. • Yanıp sönen kırmızı ışık: Kurulum bekleniyor. • Yanıp sönen mavi ışık: Bağlanıyor. • Sürekli yanan mavi ışık: Kamera bağlı ve düzgün çalışıyor.
SD kart girişi	A1-C10 / Min. 16gb-Max. 128gb Format FAT32
Sıfırlama	Cihazı sıfırlamak için sıfırlama butonuna 5 saniye basılı tutun.

- 1 Kameranızı sabitlemek isterseniz, kutu içinden çıkan çift taraflı bant ile Iris Mini Akıllı Kamera'yı temiz bir yüzeye yerleştirin ve yapıştığından emin olun.

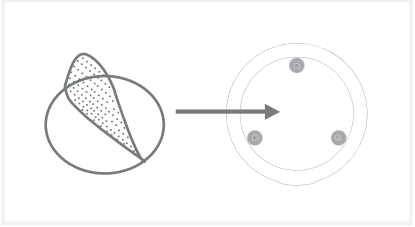

- 2 Kamerayı temiz bir yüzeye yerleştirin ve yapıştığından emin olun.

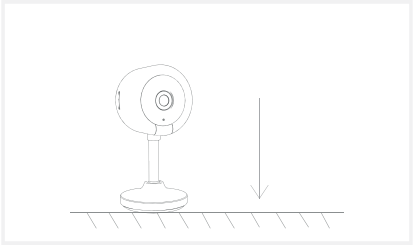

Bağlantı

İndir

Bilicra Smart uygulaması hem IOS hem de Android işletim sistemi için mevcuttur. App Store veya Google Play'de Bilicra Smart'ı aratın ya da aşağıdaki QR kodu kameranız ile tarayın.



Bağlantı Ayarları

Cihaz 2.4GHz WiFi bağlantısını destekler.(5GHz bağlantıyı desteklemez.)
Lütfen bağlanmadan önce WiFi ayarlarınızı buna göre düzenleyin.



Lütfen ağı kullanılabilir durumda tutun

2.4GHz



5GHz




Not :

Bağlanmadan önce modeminizin, mobil cihazın ve Iris Mini Akıllı Kamera'nın olabildiğince yakın durumda olduğundan emin olun.

Kayıt Süreci

1. Adım Bilicra Smart uygulamasını açın, “Kaydol” u tıklayın, “Kullanıcı Sözleşmesi” ve “Gizlilik Politikası” nı okuyun. Sonra “Kabul” seçeneğini tıklayın.



2. Adım Geçerli bir e-posta adresi girin ve “Doğrulama Kodunu Al” a tıklayın. Oturum açmak için doğrulama kodunu girin. Karşınıza gelen parola ekranına en az bir büyük harf ve rakamlardan oluşan 6-20 karakterli parolanızı oluşturun. “Tamamlandı” ya tıklayın.




- 1 Bilicra Smart uygulamasını açın, “Profil” > “Aile Yönetimi” kategorisine tıklayın, “Aile ekle” simgesine tıklayın aile adını ve ilgili bilgileri girin, cihazın kullanılacağı odayı seçin. “Başka bir oda ekle” simgesine tıklayarak oda ayarlarınızı özelleştirebilirsiniz.



- 2 “Cihaz ekle” veya “+” ikonuna tıklayın, “Güvenlik” kategorisini seçin ardından cihazı eklemek için “Iris Mini” seçeneğine tıklayın.



- 3 Karşınıza gelen ekranda kurulum modunun "QR Kod" olduğunu kontrol edin, "Devam" a tıklayın. İnternet ağ adı ve parolasını girin ve ileri butonuna tıklayın veya "↔" simgesine tıklayıp listeden ağını seçin.




Uyarı:

- 1) Iris Mini Akıllı Kamera'nın fişe takılı ve çalışır olduğundan emin olun.
- 2) Iris Mini Akıllı Kamera sadece 2.4GHz WiFi bağlantısını destekler.


- 4 Telefon ekranındaki QR Kodu Iris Mini Akıllı Kamera'nın lensine 15-20 cm uzaklıktan taratın. Sinyal sesini duyunca "Bip sesini duydum" butonuna tıklayın.



- 5 Iris Mini yazısının yanında bulunan "🔍" ikonuna tıklayarak cihaz adını değiştirebilirsiniz. Cihazı ekleme işlemini "Tamamlandı" butonuna tıklayarak sonlandırabilirsiniz.



- 6 "Iris Mini Akıllı Kamera" arayüzünde, tek ekranda fonksiyonlara erişim sağlayabilirsiniz.

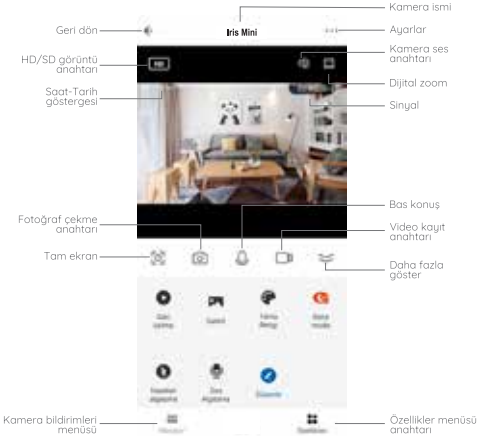



Geri Çalma : Mikro SD kart içerisine kaydedilen görüntülerin arayüz üzerinden oynatılmasını sağlayan menüdür.



Galeri : Fotoğraf çekme ve video kayıt alma anahtarı ile mobil cihaza yerleşik olarak alınan kayıtların erişimini sağlar.



Tema Rengi : Iris Mini uygulama arayüzünün tema rengini seçebileceğiniz menüdür.



Gece Modu : Gece görüş modunun ayarlandığı menüdür.



Hareket Algılama : Buton ile Iris Mini'nin hareket algılama özelliği açıp kapatılabilir.



Ses Algılama : Buton ile Iris Mini'nin ses algılama özelliği açıp kapatılabilir.




Gündüz




Gece

- 7 “Iris Mini Akıllı Kamera” arayüzünde, “...” ikonuna tıklayın. Ayarları buradan yapabilirsiniz.
- 7a “...” ikonuna tıklayarak “Ayarlar” menüsüne girin, en alt satırda bulunan “Cihazı Kaldır” butonuna tıklayarak cihaz kaldırma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

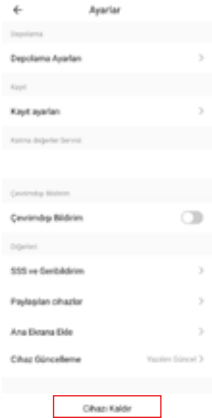

- 8 Iris Mini Akıllı Kamera'nın arka yüzünde bulunan Reset butonuna sinyal sesi duyuluncaya kadar veya ön yüzünde bulunan durum ışığı devamlı yanıncaya kadar basılı tutun.

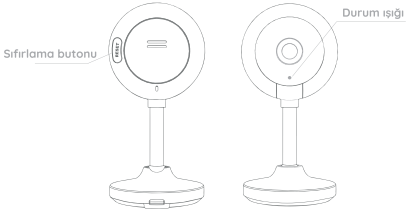

- 9 2'nci sinyal sesi duyulduktan veya uyarı ışığı yanıp-sönmeye başladıktan sonra cihazınız yeni kurulumu hazır durumdadır.



Iris Mini'yi normal evsel atıklarla birlikte atmayın! Elektronik ekipman, Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman Direktifine uygun olarak atık elektronik ekipman için yerel toplama noktalarına götürülmelidir.



Iris Mini oyuncak değildir, çocukların onunla oynamasına izin vermeyin. Ambalaj malzemesini ortalıkta bırakmayın. Plastik film/torbalar, polistiren parçaları vb. bir çocuğun elinde tehlikeli olabilir.

AEEE Yönetmeliğine uygundur.

- Cihaz çalışma sıcaklığına uygun ortamlarda çalıştırılmalıdır.
- Cihaz titreşim veya diğer ısı yayma yöntemleri, soğuk ve mekanik yüklerin etkilerinden korunmalıdır.
- Cihazınıza yetkisiz kişilerin bakım, onarım, servis, modifikasyon vb. işlem yapması durumunda cihazınız zarar görebilir ve üretici/ithalatçı/satıcı garantisi geçersiz kalır.
- Cihaza izinsiz değişiklik yapılması, sökülmesi ya da onarılması arıza ve tehlike meydana getirebilir.
- Cihaz sadece teknik özelliklerine ve tasarım amaçlarına uygun koşullarda kullanılmalıdır.
- Cihazın üzerine çıkmayınız ve sallamayınız. Aksi takdirde cihaz arızalanabilir.
- Cihaz ile birlikte gelen tüm ekipman ve ambalaj öğeleri oyuncak değildir.
- Cihaz çocuklar veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılmamalıdır.
- Yanlış yapılan uygulamalar (kurulum, montaj, ayarlama, değiştirme, servis ve bakım vb.) olumsuz sonuçlar ortaya çıkabilir. Yardım için bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ek bilgi için **Bilicra Çözüm Merkezine** danışın.
- Doğal ve engel olunamayacak sebeplerden dolayı (deprem vb.) oluşan herhangi bir hasar garanti kapsamı dışındadır.
- Iris Mini** uzun süre kullanılmayacaksa prizden çıkarılarak saklama koşullarına uygun olarak muhafaza edilmelidir.
- Cihazın kullanım alanı dışında meydana gelen her türlü hasar ve kaza durumları üretici/ ithalatçı/ satıcı sorumluluğunun dışında kalmaktadır.
- Cihazın dış hasarlara karşı korunduğundan emin olun (Örnek; evcil hayvan, vb.).
- Cihaz sıvı temasına korumalı yapıda değildir. Bu durumdan oluşacak hasarlar garanti kapsamı dışındadır.
- Cihazın yanlış kullanımı tehlike arz etmektedir. Bu kılavuzda belirtilen talimatlara uyulmaması durumunda, üretici/ ithalatçı/ satıcının herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Garanti kapsamı dışında kalmaktadır.
- Cihazı su buharı oluşturacak ve hava almayacak şekilde kapalı muhafaza etmeyiniz veya çalıştırmayınız. Aksi takdirde oluşan arızalar/hasarlar garanti kapsamı dışındadır.
- Cihaza temas eden herhangi bir gereç olmadığından emin olunuz (Örnek: üstünü örtmeyiniz, kağıt sıkıştırmayınız vb.)
- Cihaza ve adaptörüne ıslak elle dokunmayınız, içerisine kalem, iğne vb. gereçler sokmayınız.
- Tehlike anında **Iris Mini**'ye doğrudan müdahalede bulunmayınız. Öncelikle ana enerji kaynağından (sigorta vb.) elektrik kesilmeli ve yönetmelikler çerçevesinde uygun teknikle müdahale edilmelidir.

Garanti süresi içinde, ürün kullanıcı kaynaklı herhangi bir hata olmadan arızalanırsa, Bilicra tarafından tamir edilecektir.

Ürünün aşağıdaki durumlar dahilinde arızalanması garanti kapsamına girmeyecektir.

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.

2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketici Korunması Kanununun 11. Maddesinde yer alan;

a. Sözleşmeden dönme

b. Satış bedelinden indirim isteme,

c. Ücretsiz onarılmasını isteme,

d. Satılan ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir.

4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.

5. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

-Garanti süresi içinde tekrar arızalanmaması,

-Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

-Tamiri mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirtilmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.

Ürün ayıpsız misli ile değiştirildiği takdirde yeni ürün garanti süresi ilk satın alınan ürünün garanti süresinin başladığı tarihten devam edecektir. Tüketici ürünün değiştirilmesini talep ettiğinde satıcı veya üretici ilgili ürünü 30 gün içerisinde değiştirmekle yükümlüdür. Satıcı tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7. Malın kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılmasından kaynaklanan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyeti'ne veya Tüketici Mahkemesi'ne başvurabilir.

9. Satıcı tarafından bu garanti belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurabilir.

Garanti Belgesi

Marka: Bilicra

Model: BSCX4

Üretici: Invgarden Bilişim Teknolojileri Arge Yen.Enj.Elk.San. ve Tic. Ltd. Şti.

Adres: A.O.S.B 10040 Sk. No:5 Çiğli - İZMİR

İthalatçı: Arventure Teknoloji San. ve Tic. A.Ş.

Adres: A.O.S.B 10040 Sk. No:5 Çiğli - İZMİR

www.bilicra.com

E-Mail: destek@bilicra.com

Teknik Servis / Müşteri İlişkileri

0850 303 96 73

Satıcı Firmanın :

Ünvanı :

Telefonu :

Faks :

E-Posta :

Fatura Tarihi ve Sayısı :

Teslim Tarihi ve Yeri :

Yetkilinin İmzası :

Firmanın kaşesi :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....